



Дизайнерские радиаторы
и полотенцесушители



2025

Каталог моделей

Данным каталогом мы презентуем Вам дизайн радиаторы FUSIONLINE!

Это инновационная продукция, защищенная патентами.

Представляем вашему вниманию линейку дизайнерских радиаторов FUSIONLINE.

Наша команда инженеров-технологов и дизайнеров разработала продукт, сочетающий в себе эксклюзивный дизайн и инновационный подход к технологиям сборки и покрытия радиаторов для того, чтобы Вы стали обладателями надежной, качественной продукции, которая будет дарить комфорт и красоту в течение многих лет.

Мы постоянно совершенствуем и развиваем технологии, работаем над новыми дизайнерскими решениями.

Мы открыты для реализации ваших идей и готовы предоставить как предложенные в каталоге радиаторы FUSIONLINE, так и индивидуальные решения для ваших проектов.

Команда FUSIONLINE

ОГЛАВЛЕНИЕ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3

Оглавление
Преимущества

OXI 6

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

GALO 12

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

SOLID 18

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески



ECLIPSE 24

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

HORIZON 30

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

QUADRA 36

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

FLOW 42

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески



ПОЛОТЕНЦЕ СУШИТЕЛЬ 48

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

ПОКРЫТИЯ 54

Анодирование
Полимерное покрытие ral
Decoral System

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Варианты подключения 58
Комплект для радиатора
Комплект для полотенцесушителя

СЕРТИФИКАТ 59

ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ

Радиаторы отопления FUSIONLINE — результат синергии свойств современных материалов, запатентованных технологий и востребованного дизайна.

За счет использования авиационных сплавов с низким содержанием легирующих элементов они обладают высокой теплоотдачей и повышенной устойчивостью ко всем видам коррозии, а отсутствие стальной основы делает их вдвое легче биметаллических радиаторов, в которых применяются сплавы алюминия с кремнием (силумины).

Долговечность и надежность гарантирована использованием диэлектрического гальванического покрытия, как на наружной, так и на внутренней поверхности всех элементов радиатора, и патентованной конструкцией.

Применение экструзионной технологии производства компонентов радиаторов FUSIONLINE позволяет реализовать самые смелые визуализации форм, при сохранении высокой теплоотдачи и малого веса.



Широкая размерная линейка

Запатентованная конструкция позволяет изготавливать алюминиевые радиаторы от 2 до 28 секций и высотой до 2900 мм.

Высокое качество

10-летняя гарантия на изделия.
Уверенность и спокойствие за свой дом
и инвестиции в радиаторы FUSIONLINE

Высокая теплоотдача

Радиаторы FUSIONLINE имеют высокую теплоотдачу, за счет применения сплава EN AW 6063, обладающего высочайшей теплопроводностью ($\lambda=200 \text{ Вт/мК}$), а так же уникальной запатентованной конструкцией регистров.

Продуманная конструкция

Все радиаторы имеют возможность как бокового, так и нижнего подключения. Радиатор имеет универсальную симметричную форму регистра. Обе рабочие поверхности являются лицевыми.

Легкость

Благодаря легкости авиационного сплава EN AW 6063, используемого в производстве, радиаторы FUSIONLINE просты и легки в транспортировке, монтаже и эксплуатации.

Широкая цветовая палитра

Для создания уникального внешнего вида используются не только традиционные полимерные покрытия любых цветов и структуры, но и эксклюзивные типы покрытий: анодирование и декорирование - имитация различных текстур

FUSIONLINE



Высокая устойчивость к давлению и коррозии

Наши радиаторы обладают повышенной устойчивостью к гидравлическому давлению благодаря усиленной конструкции и специальному силанкерамическому покрытию, доказавшему стойкость в долгосрочных испытаниях при pH 10, что делает возможной их установку в централизованные системы отопления.



Экологичность

Все элементы радиаторов FUSIONLINE изготавливаются методом экструзии из сплава содержащего более 99% алюминия. Это позволяет осуществлять повторную переработку с минимальным воздействием на окружающую среду

Oxi модель
1800x4
Анод золото




модель
Oxi
2800x6
ral 1015




модель
Oxi
500x10
ral 9003



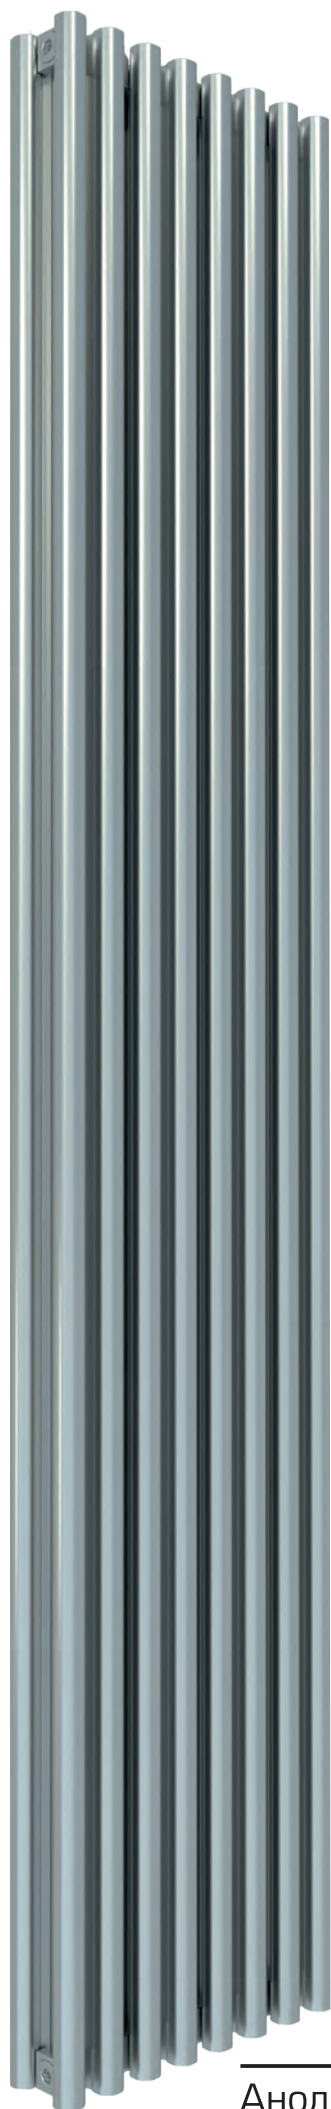


Анод серебро

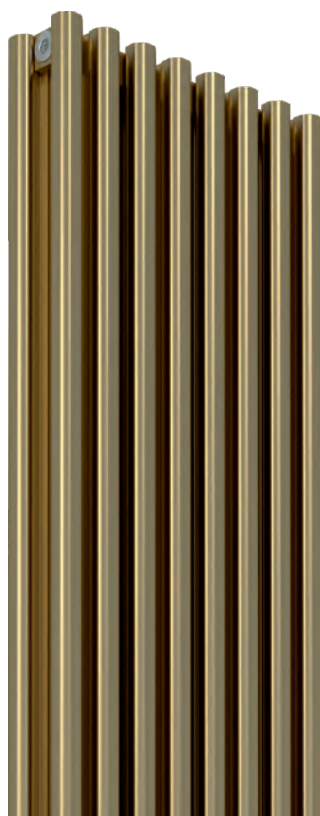

Анод золото



Черный анод

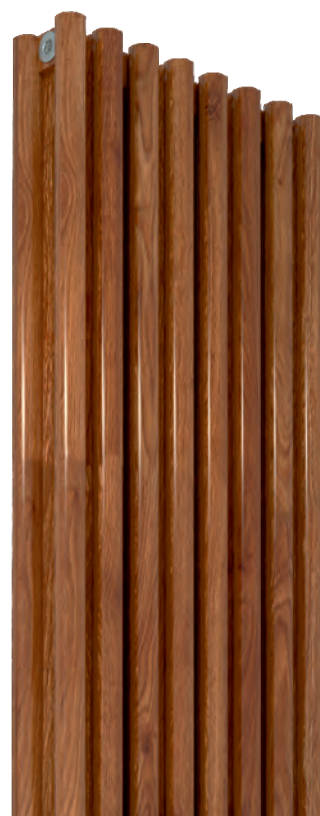

Pine



RAL 9003, matt



RAL 1014, matt



RAL 3026, matt



Характеристики радиатора



Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	107	1,1
300	330	142	1,4
400	430	174	1,8
500	530	204	2,1
600	630	232	2,5
700	730	258	2,8
800	830	283	3,2
900	930	308	3,5
1000	1030	333	3,9
1100	1130	357	4,2
1200	1230	380	4,6
1300	1330	401	4,9
1400	1430	423	5,3
1500	1530	446	5,6
1600	1630	466	6
1700	1730	487	6,3
1800	1830	508	6,7
1900	1930	528	7
2000	2030	548	7,4
2100	2130	568	7,7
2200	2230	587	8,1
2300	2330	607	8,4
2400	2430	626	8,8
2500	2530	645	9,1
2600	2630	664	9,5
2700	2730	682	9,8
2800	2830	701	10,2
2900	2930	719	10,5

Ширина радиатора

Кол-во секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883	973	1063	1153	1243


Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
 Температура теплоносителя (max) _____ 130 °С
 Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
 нижнего подключения _____ 50 мм

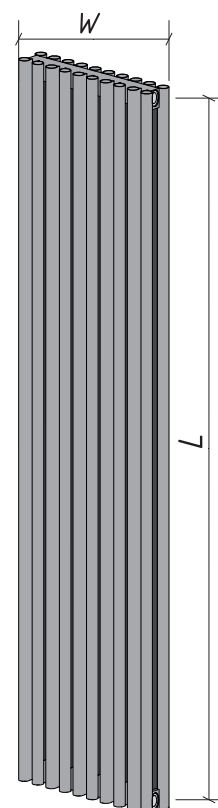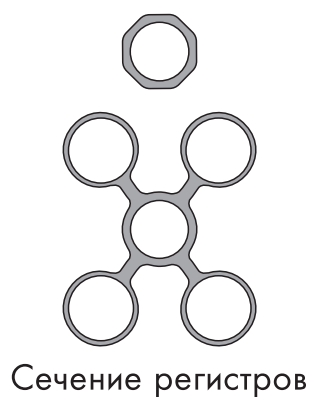


Материал	Гарантия	Подключение
EN AW-6063	10 лет	Универсальное


Вертикальная настенная

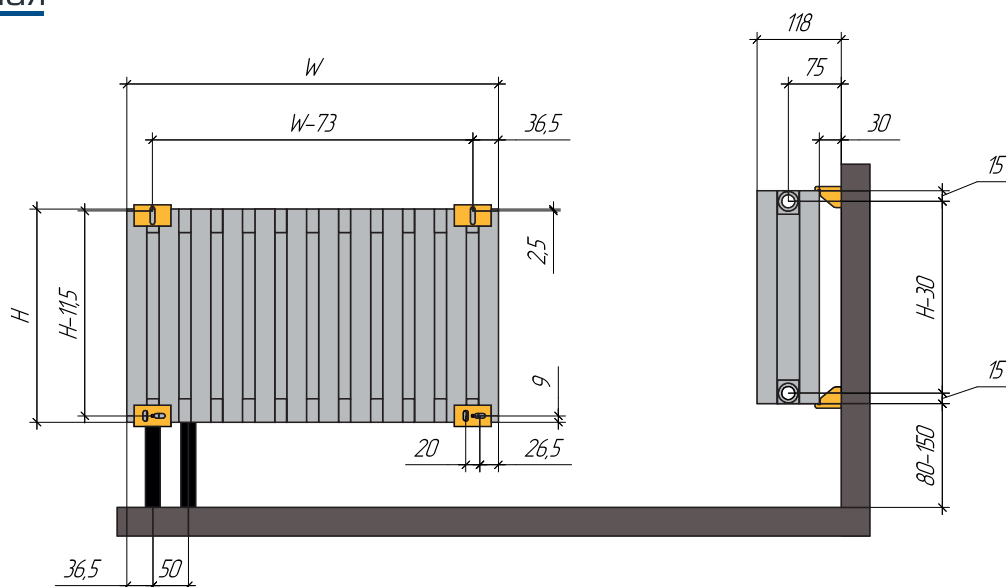

Горизонтальная настенная

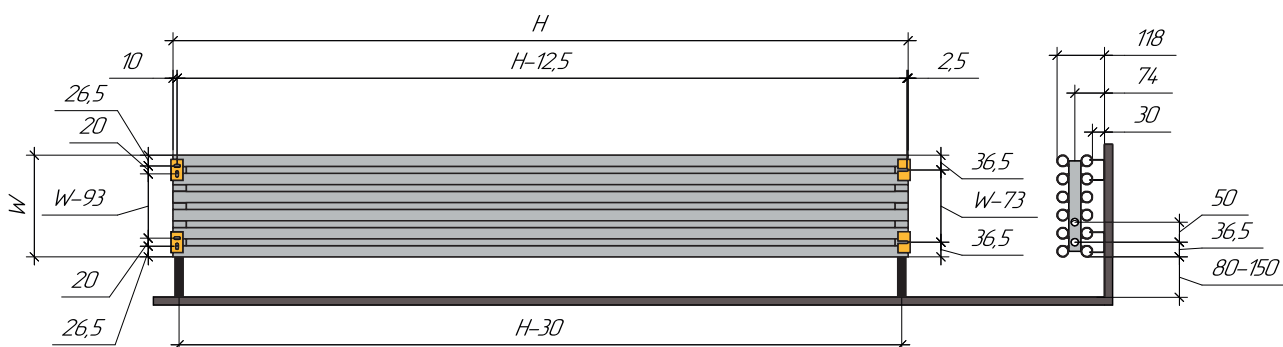

Вертикальная напольная

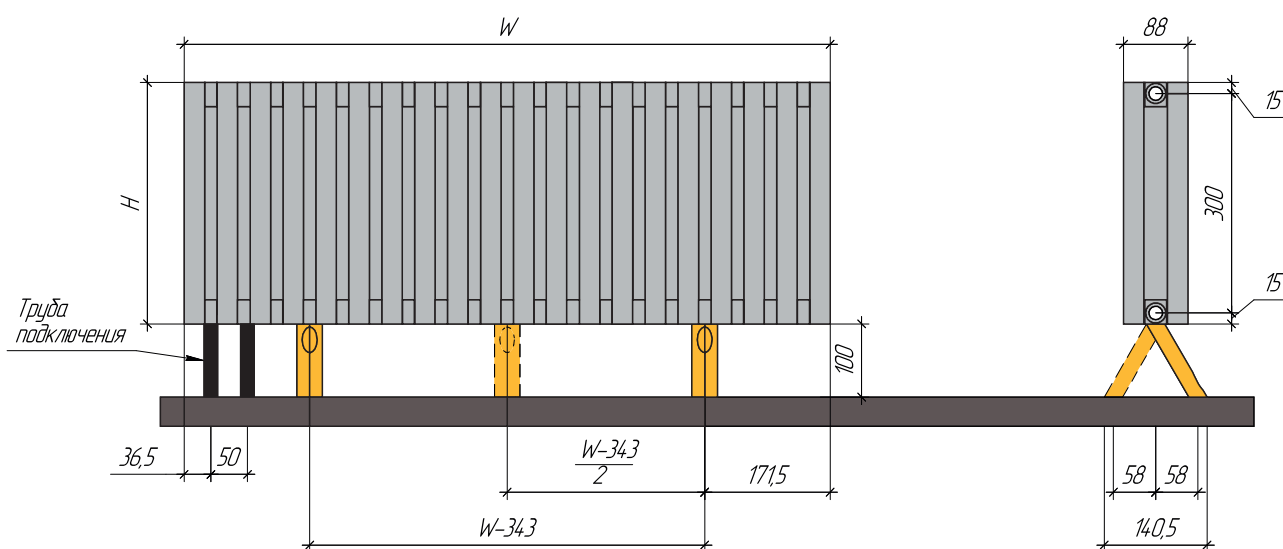

Galo

модель

1800x6
ral 4010



Galo модель

500x14
Анод шампань








Galo модель

2000x8
на 1019

Варианты покрытий радиатора **Galo**

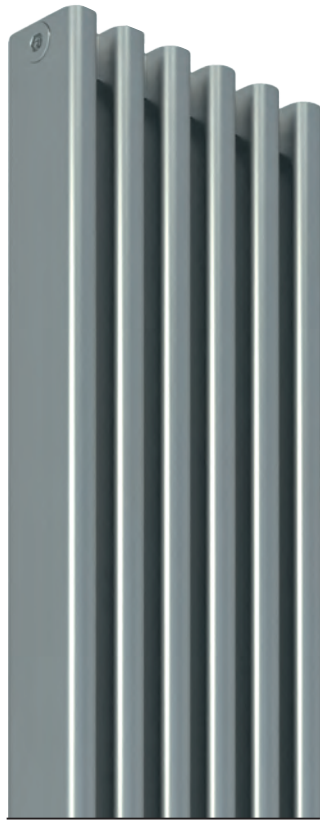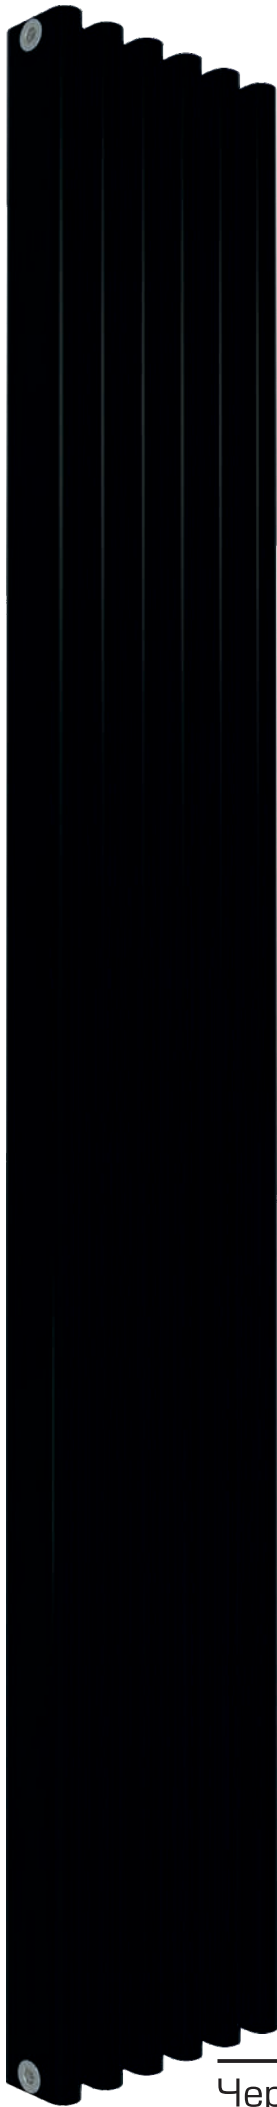


Анод серебро

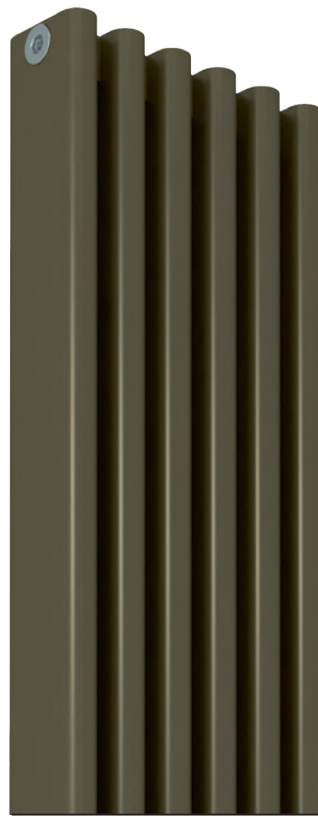


Анод шампань




Beige oak

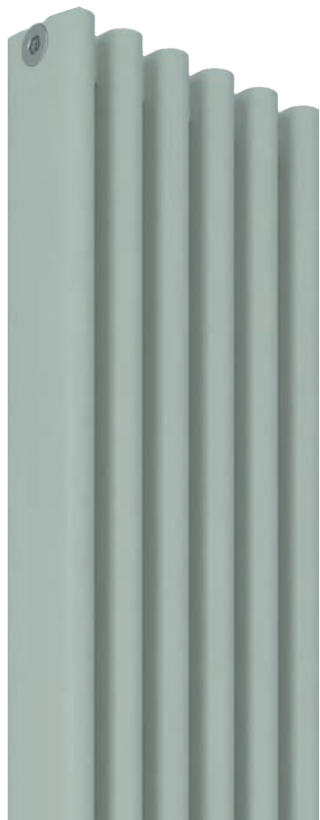

RAL 9002, matt

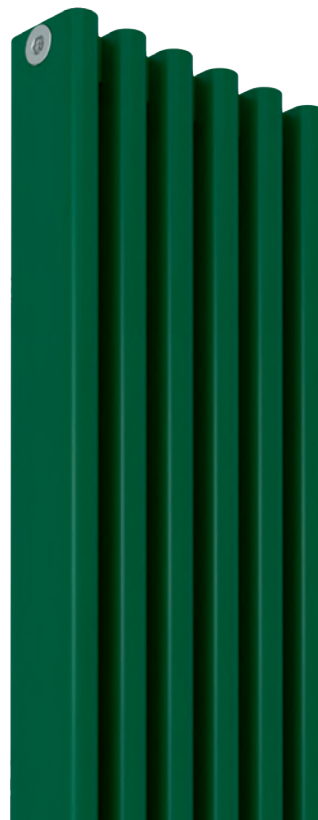

RAL 6035, matt

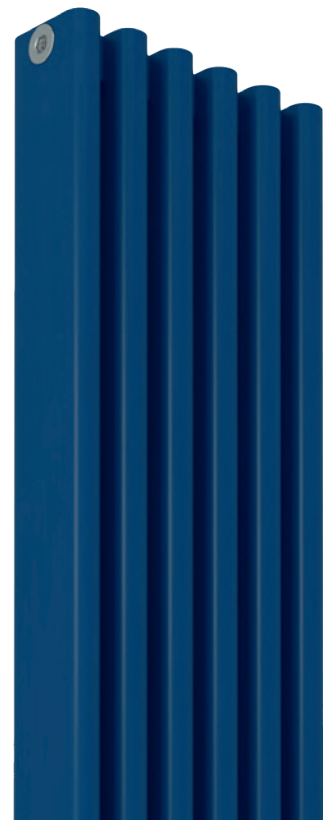

RAL 5026, matt

Черный анод

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	49	0,5
300	330	67	0,6
400	430	83	0,8
500	530	100	0,9
600	630	114	1,1
700	730	129	1,2
800	830	143	1,3
900	930	156	1,5
1000	1030	170	1,6
1100	1130	183	1,8
1200	1230	196	1,9
1300	1330	208	2
1400	1430	220	2,2
1500	1530	233	2,3
1600	1630	244	2,5
1700	1730	256	2,6
1800	1830	268	2,7
1900	1930	279	2,9
2000	2030	290	3
2100	2130	302	3,2
2200	2230	313	3,3
2300	2330	323	3,4
2400	2430	335	3,6
2500	2530	346	3,7
2600	2630	356	3,9
2700	2730	367	4
2800	2830	377	4,2
2900	2930	387	4,3

Ширина радиатора


Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883	973	1063	1153	1243

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
 Температура теплоносителя (max) _____ 130 °С
 Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
 нижнего подключения _____ 50 мм




Сечение регистра

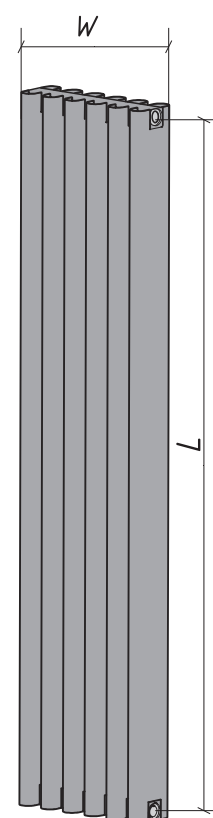


Материал EN AW-6063	Гарантия 10 лет	Подключение Универсальное
-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------


Вертикальная настенная

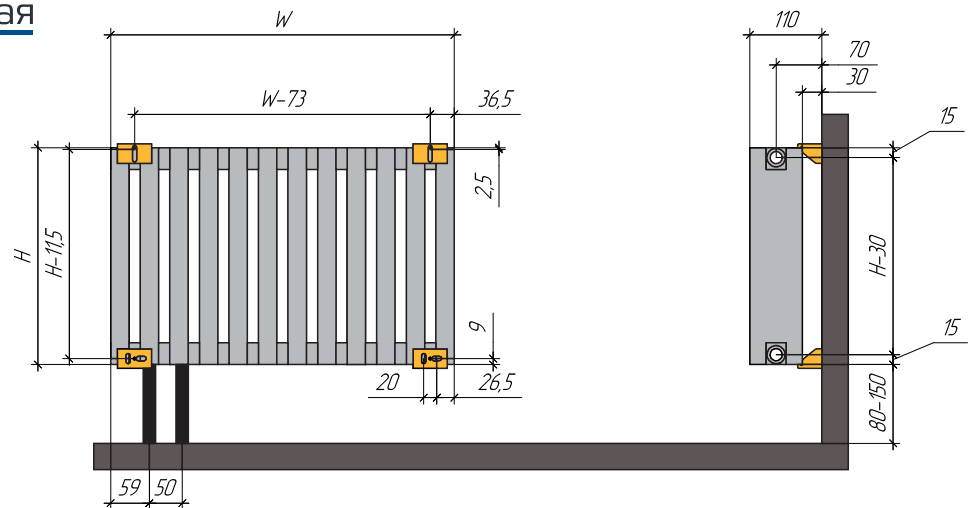


Горизонтальная настенная

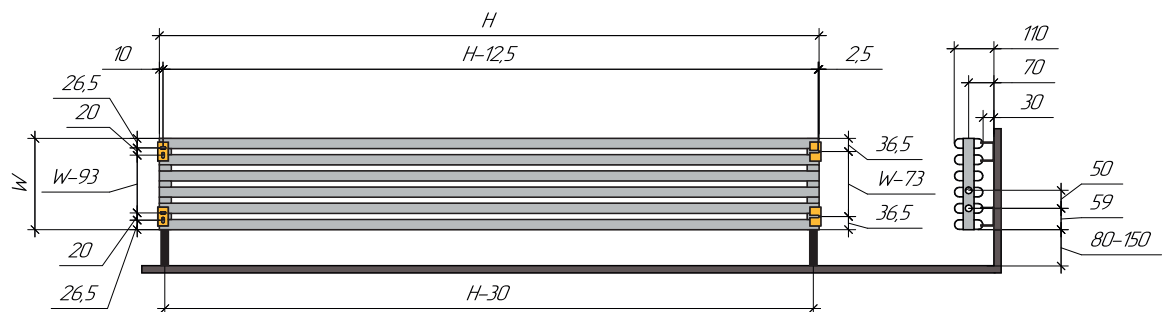

Вертикальная напольная

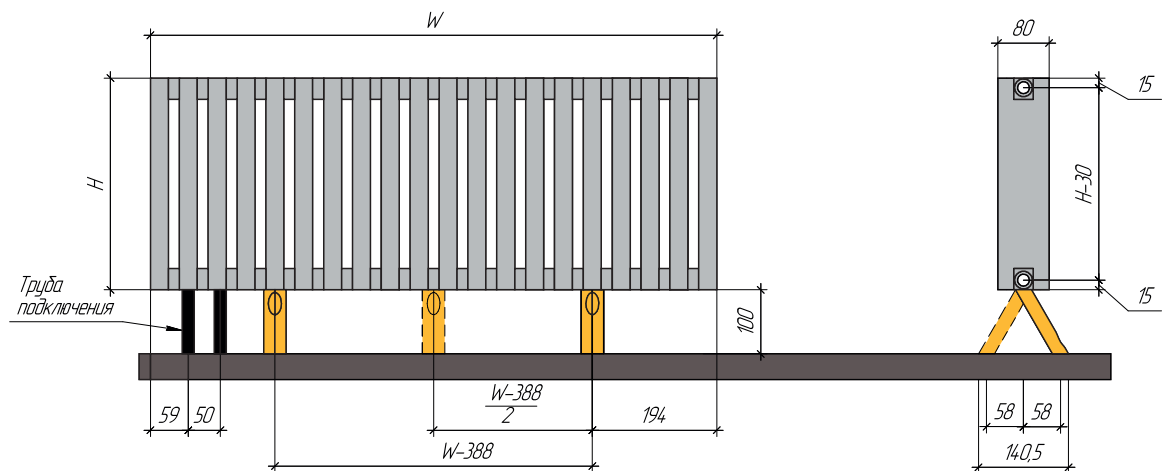

Горизонтальная напольная

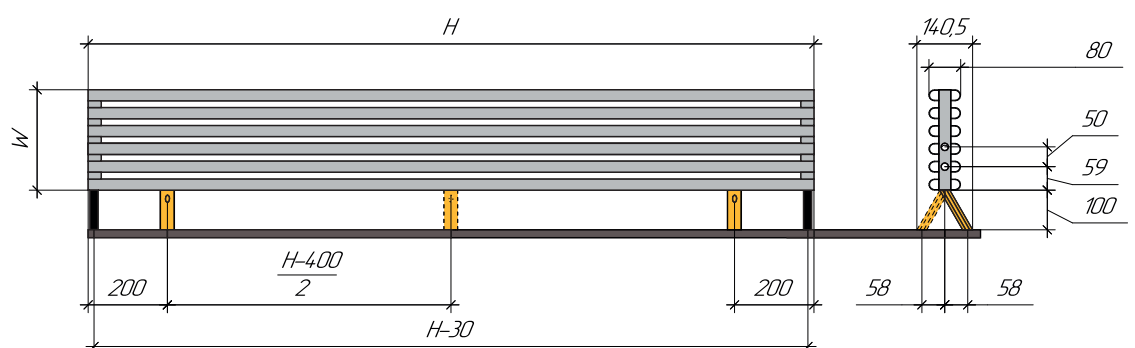

модель

SOLID

1800x4
Dark Pine



модель

SOLID

500x10
Анод серебро



модель

SOLID

1800x300
RAL 7021



Варианты покрытий радиатора **SOLID**



Анод золото




Анод серебро




Черный анод




Black concrete

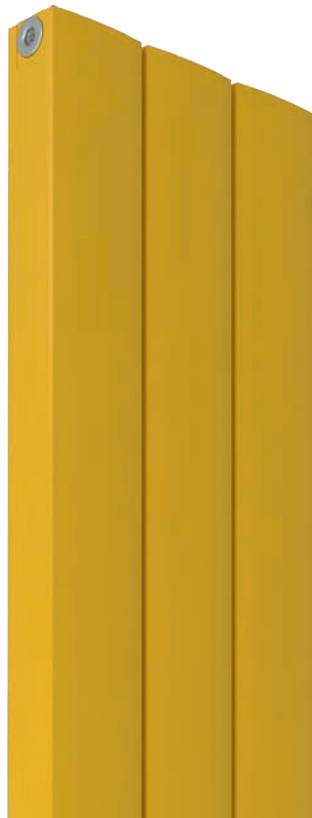

RAL 1032, matt

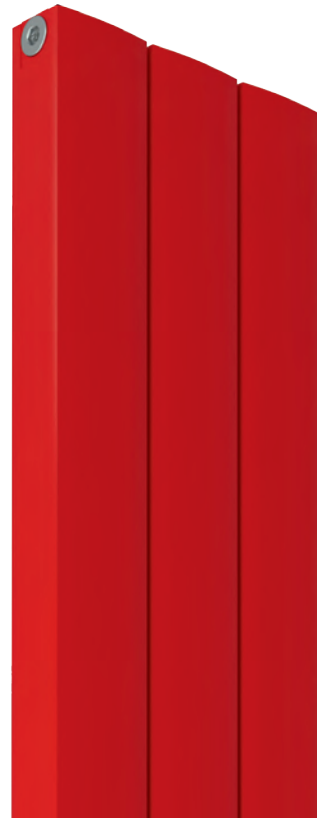

RAL 3001, matt

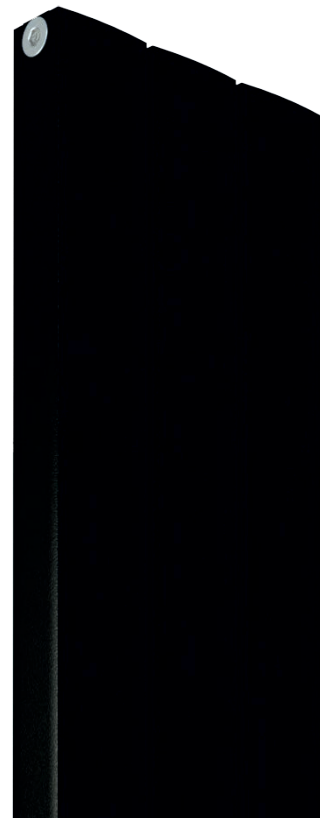

RAL 9005, moiré

модель

SOLID

Характеристики радиатора


Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при Δt=70°С, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	73	0,6
300	330	98	0,8
400	430	124	0,9
500	530	151	1,1
600	630	176	1,2
700	730	202	1,4
800	830	227	1,5
900	930	253	1,6
1000	1030	279	1,8
1100	1130	305	1,9
1200	1230	330	2,1
1300	1330	356	2,2
1400	1430	381	2,3
1500	1530	408	2,5
1600	1630	433	2,6
1700	1730	459	2,8
1800	1830	484	2,9
1900	1930	510	3,1
2000	2030	536	3,2
2100	2130	562	3,3
2200	2230	587	3,5
2300	2330	613	3,6
2400	2430	639	3,8
2500	2530	665	3,9
2600	2630	690	4
2700	2730	716	4,2
2800	2830	741	4,3
2900	2930	768	4,5

Ширина радиатора


Кол-во секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина W, мм	176	266	356	446	536	626	716	806	896	986	1076	1166	1256

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
Температура теплоносителя (max) _____ 130 °С
Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
нижнего подключения _____ 50 мм

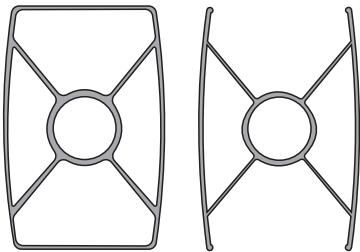


Сечение регистра

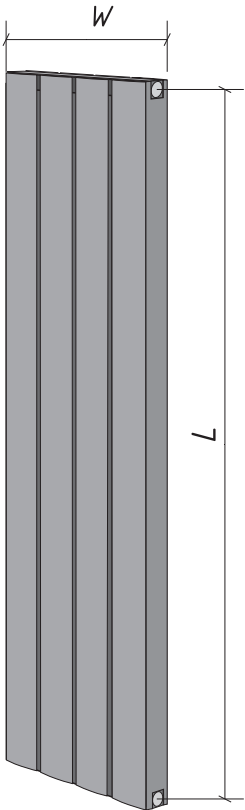


Материал EN AW-6063	Гарантия 10 лет	Подключение Универсальное
------------------------	--------------------	------------------------------


Вертикальная настенная

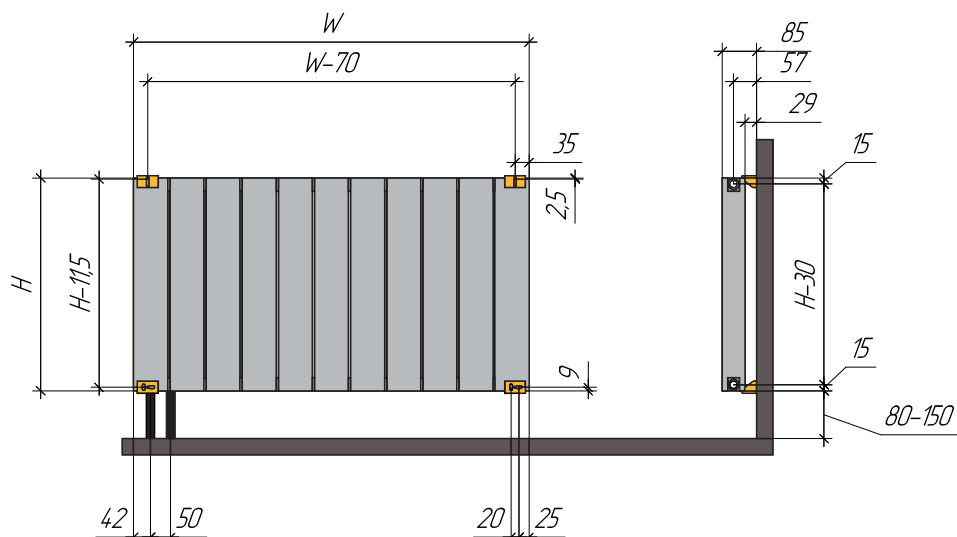


Горизонтальная настенная

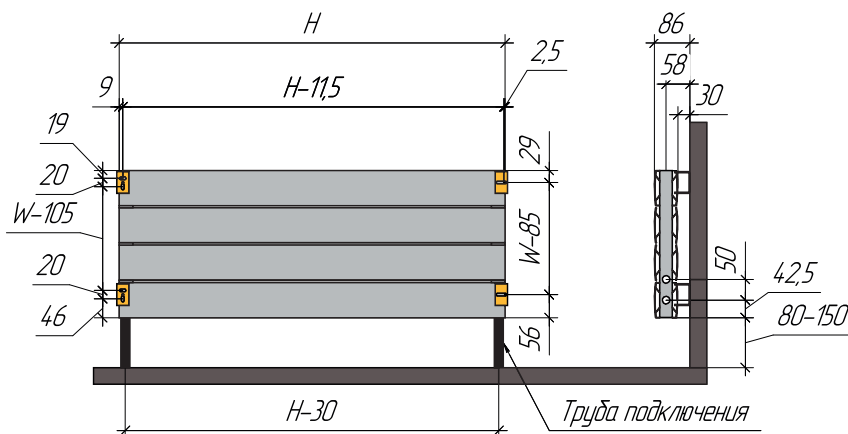

Вертикальная напольная

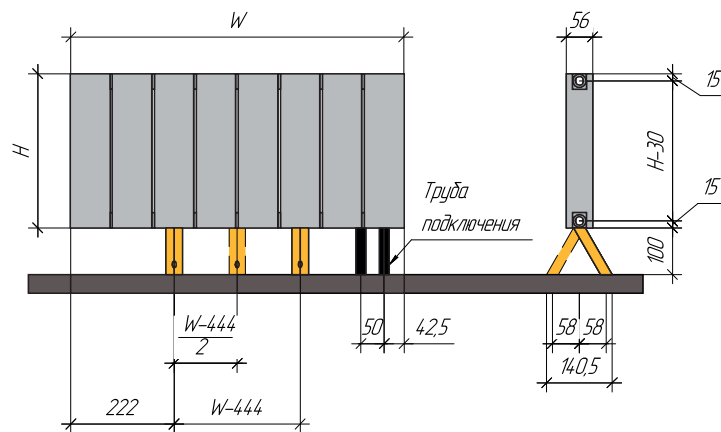


Горизонтальная напольная

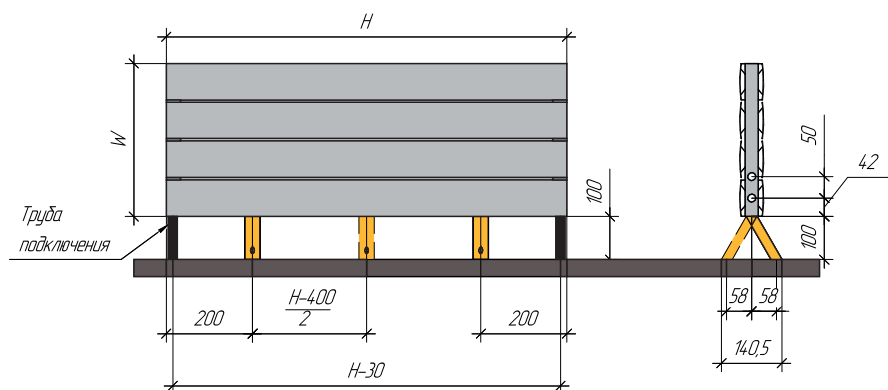

модель
Eclipse

2000x8
ral 1014

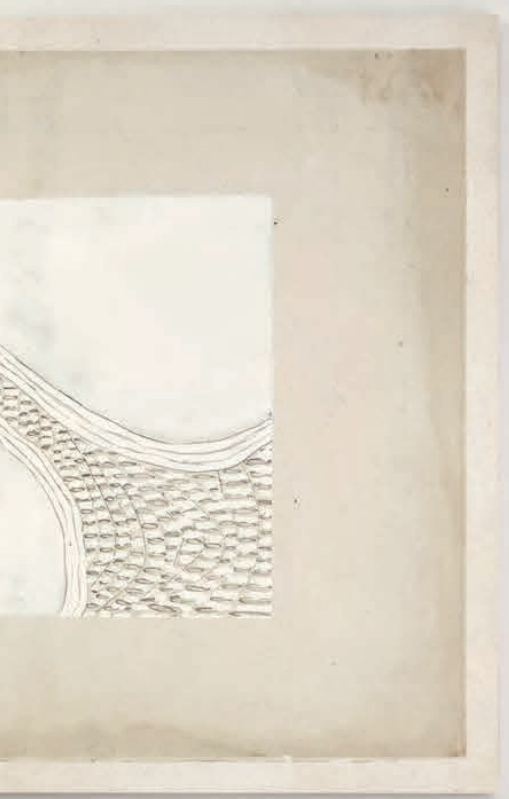

модель
Eclipse
1800x6
ral 9005, noire





модель
Eclipse

500x12
Анод серебро



Варианты покрытий радиатора *Eclipse*

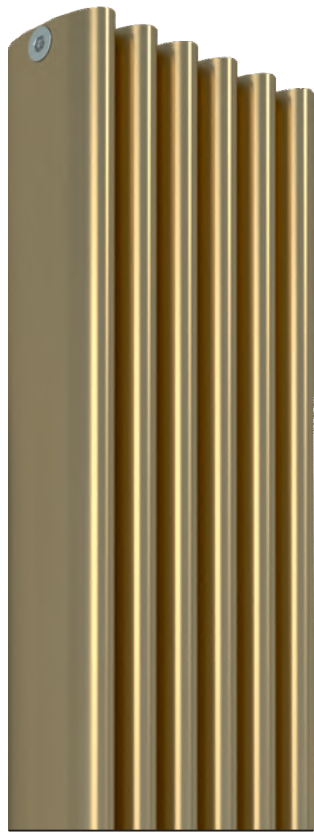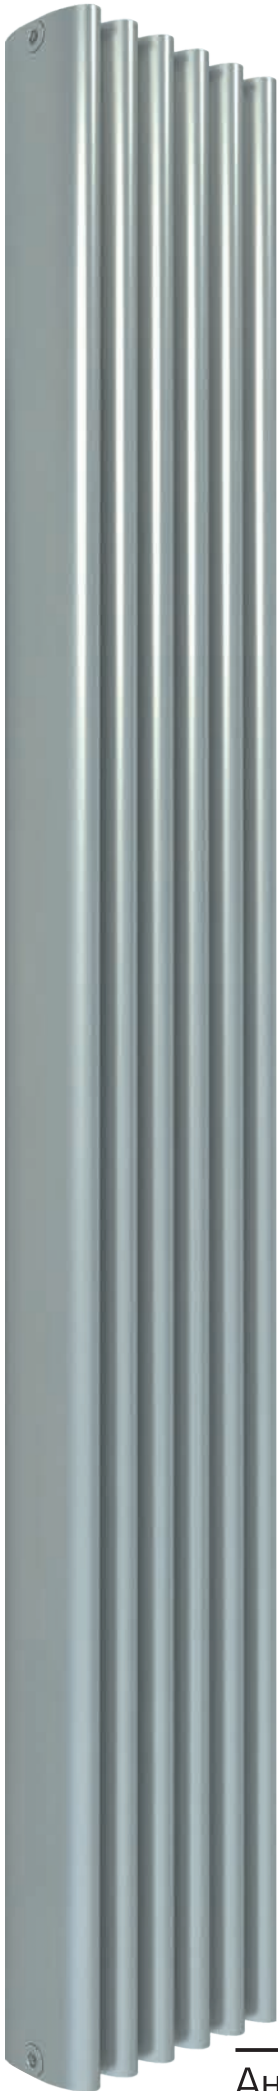

Анод золото




Анод бронза



Pine classic



RAL 9003, matt

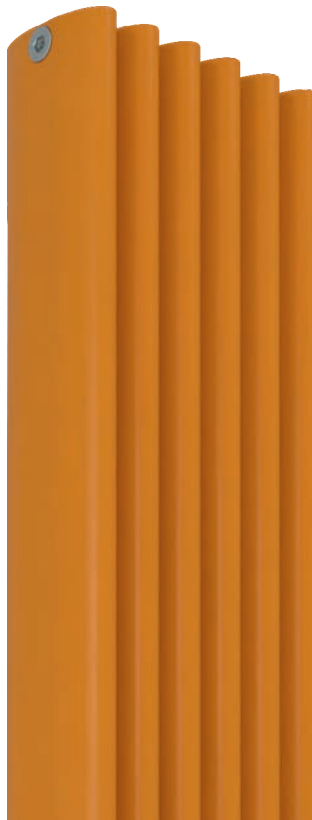

RAL 2011, matt



RAL 6009, matt

Анод серебро

Характеристики радиатора


Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	102	0,7
300	330	131	0,9
400	430	157	1,2
500	530	180	1,4
600	630	201	1,6
700	730	221	1,9
800	830	240	2,1
900	930	258	2,3
1000	1030	276	2,6
1100	1130	293	2,8
1200	1230	309	3,1
1300	1330	324	3,3
1400	1430	340	3,5
1500	1530	355	3,8
1600	1630	369	4
1700	1730	383	4,2
1800	1830	397	4,5
1900	1930	410	4,7
2000	2030	424	5
2100	2130	437	5,2
2200	2230	449	5,4
2300	2330	462	5,7
2400	2430	474	5,9
2500	2530	486	6,1
2600	2630	498	6,4
2700	2730	510	6,6
2800	2830	522	6,9
2900	2930	533	7,1

Ширина радиатора


Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Ширина W, мм	178	268	358	448	538	628	718	808	898	988	1078	1168	1258

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
 Температура теплоносителя (max) _____ 130 °C
 Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
 нижнего подключения _____ 50 мм




Сечение регистра

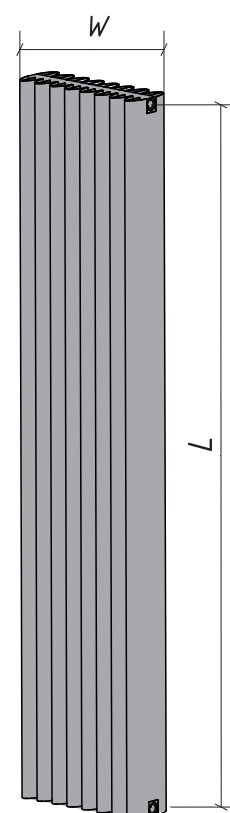


Материал	Гарантия	Подключение
EN AW-6063	10 лет	Универсальное


Вертикальная настенная

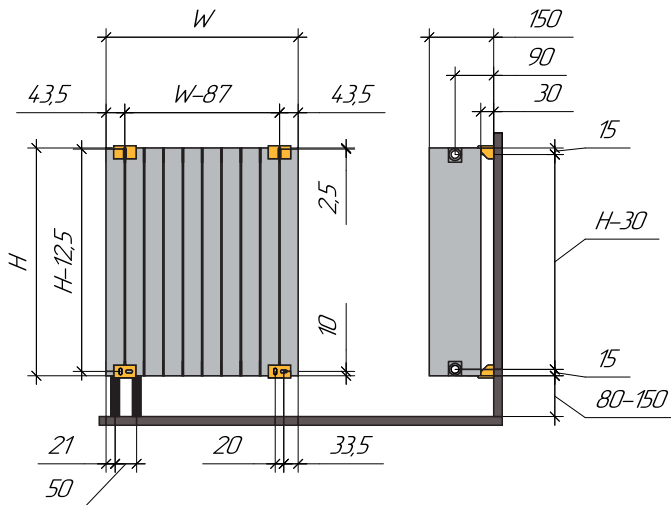


Горизонтальная настенная

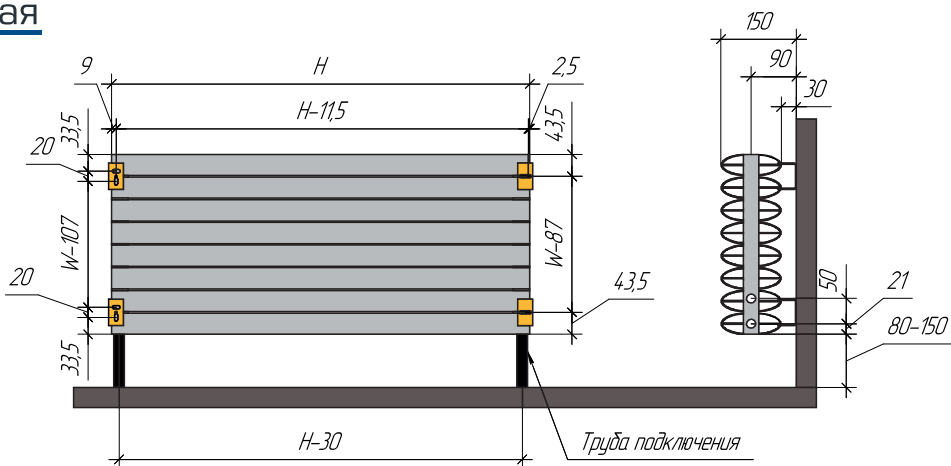

Вертикальная напольная


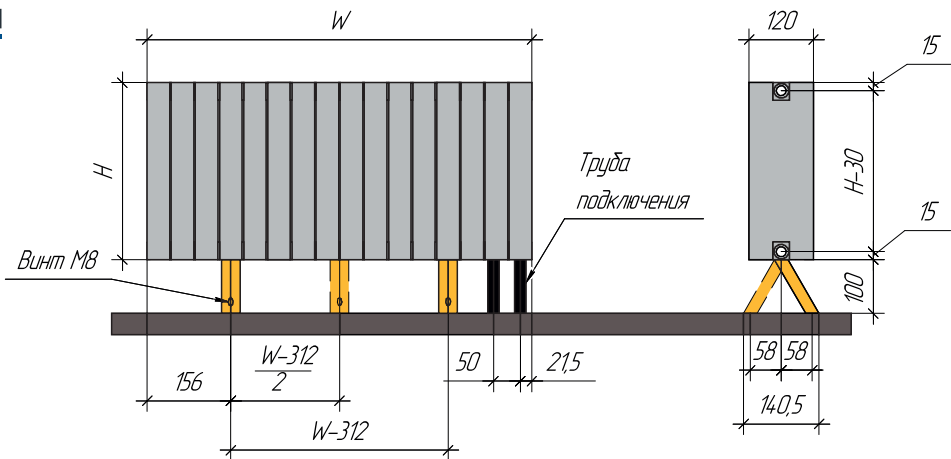


Горизонтальная напольная

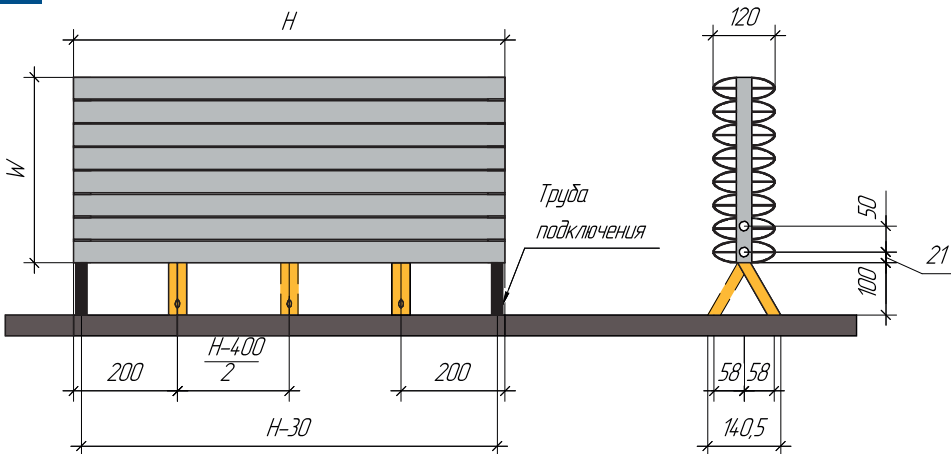

модель
Horizon

1200x10
ral 5010

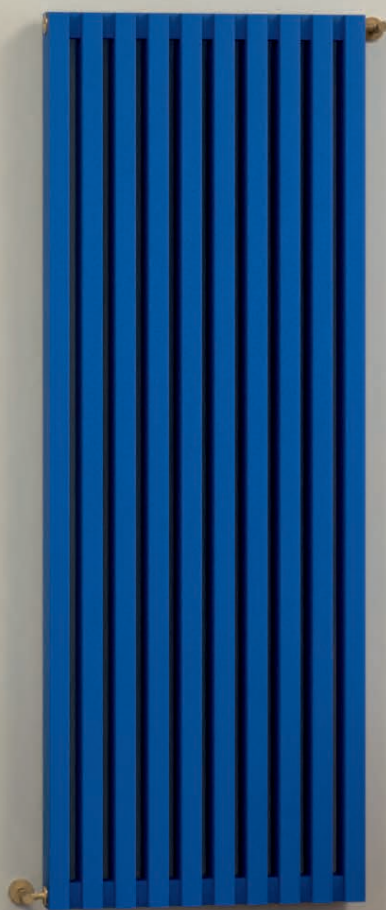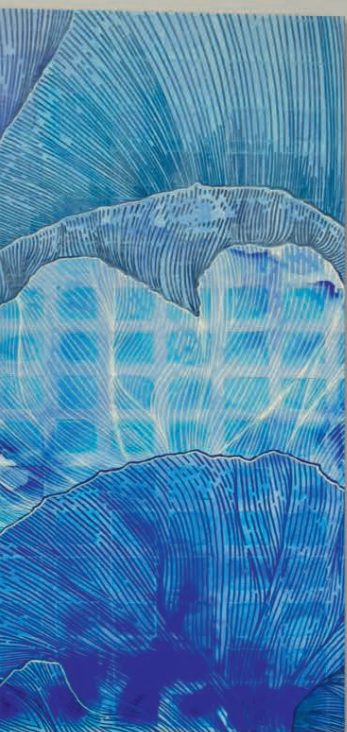

модель
Horizon

300x16
Pine





модель

Horizon


1800x6
ral 9003



Варианты покрытий радиатора Horizon

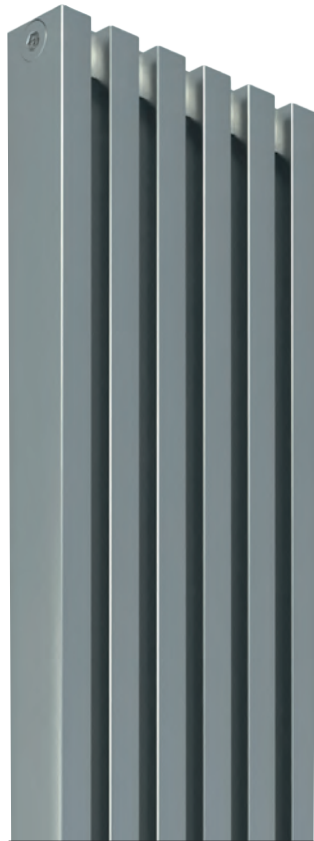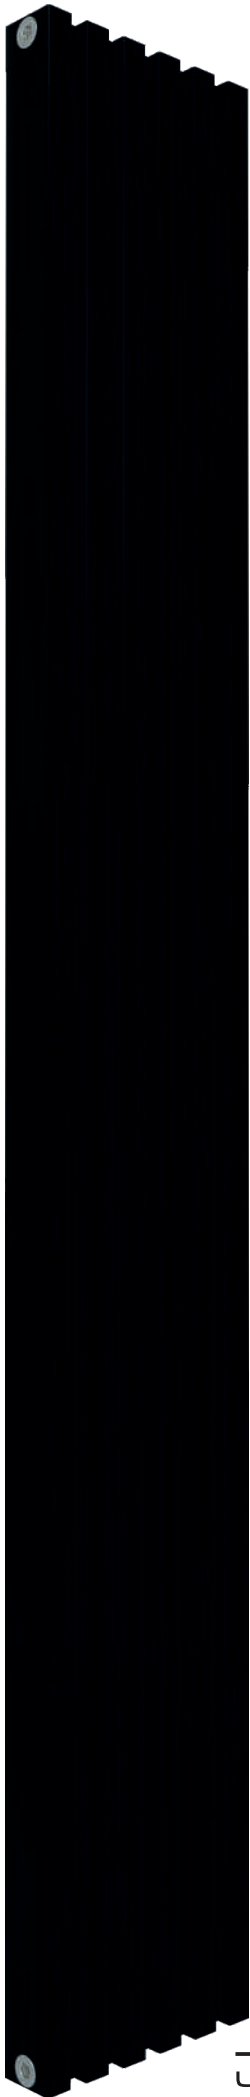

Анод серебро

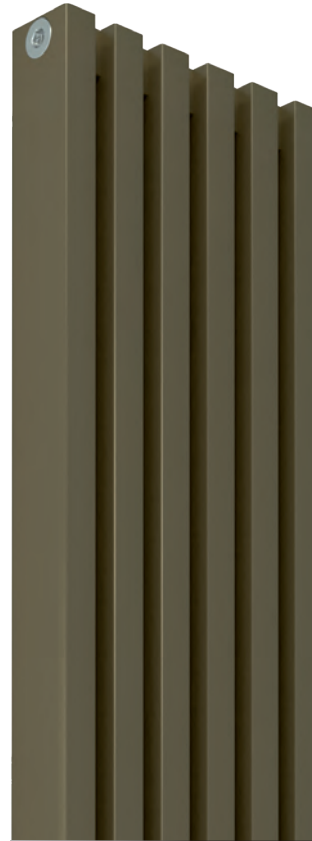


Анод шампань




Grey concrete



RAL 7035, matt

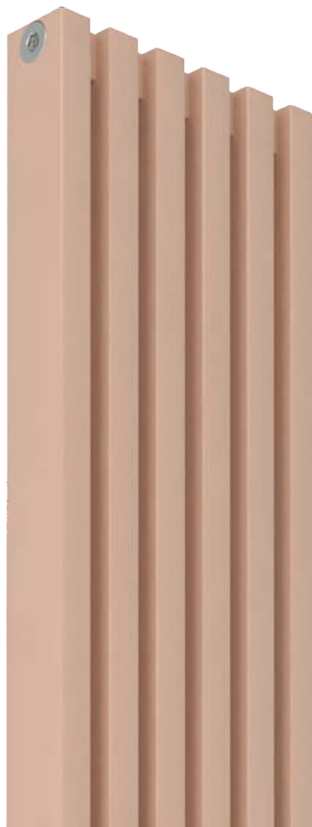

RAL 3012, matt

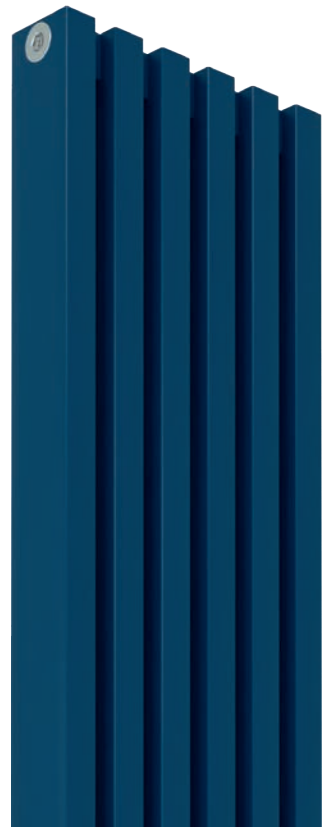

RAL 5011, matt

Черный анод

Horizon

модель

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	52	0,4
300	330	72	0,6
400	430	90	0,7
500	530	107	0,8
600	630	123	1
700	730	139	1,1
800	830	154	1,2
900	930	168	1,4
1000	1030	183	1,5
1100	1130	197	1,6
1200	1230	211	1,8
1300	1330	224	1,9
1400	1430	237	2
1500	1530	251	2,2
1600	1630	263	2,3
1700	1730	276	2,4
1800	1830	289	2,6
1900	1930	301	2,7
2000	2030	313	2,8
2100	2130	326	3
2200	2230	338	3,1
2300	2330	349	3,2
2400	2430	361	3,4
2500	2530	373	3,5
2600	2630	384	3,6
2700	2730	396	3,8
2800	2830	407	3,9
2900	2930	418	4

Ширина радиатора


Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883	973	1063	1153	1243

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
 Температура теплоносителя (max) _____ 130 °C
 Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
 нижнего подключения _____ 50 мм



Сечение регистра

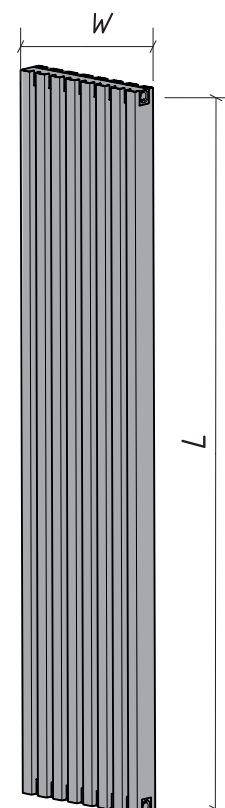


Материал
EN AW-6063

Гарантия
10 лет


Подключение
Универсальное

Схема навески на кронштейны радиатора Horizon


Вертикальная настенная

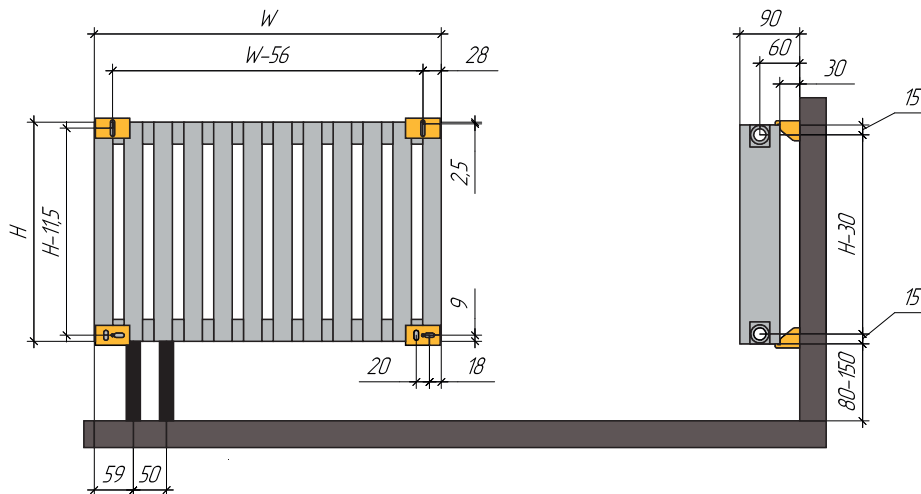


Горизонтальная настенная

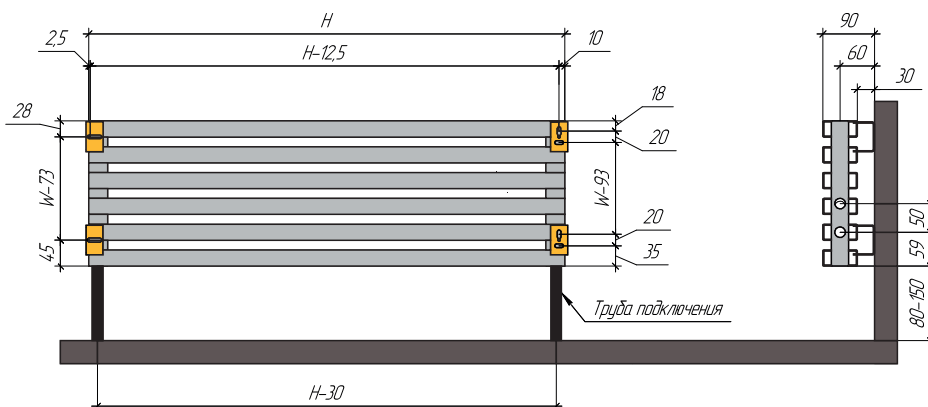

Вертикальная напольная

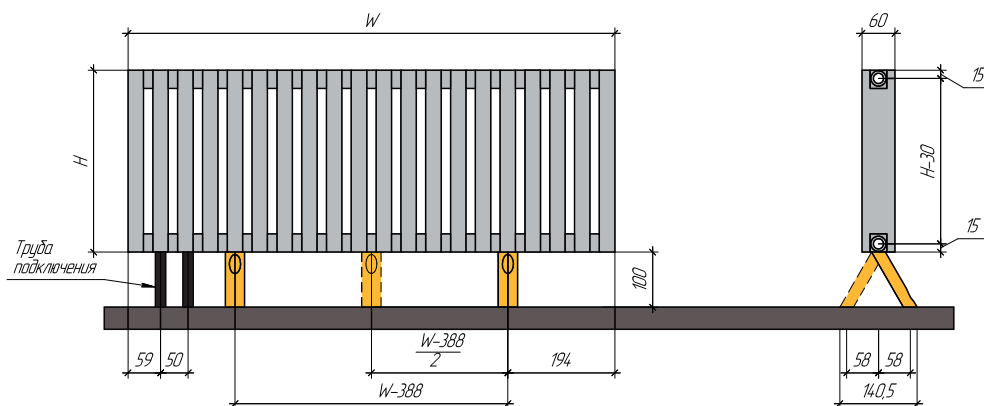

Горизонтальная напольная

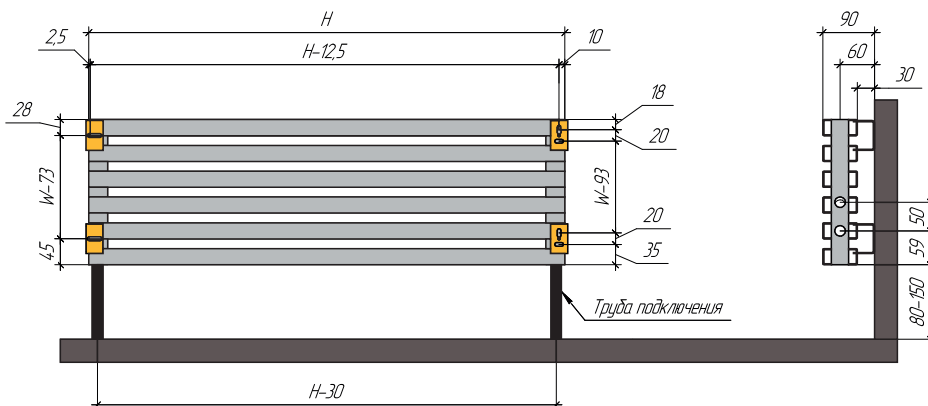

модель
QUADRA

1800x6
ral 9003



модель
QUADRA

1800x8
ра/1035





модель
QUADRA


1800x6
Анод черный



Варианты покрытий радиатора QUADRA

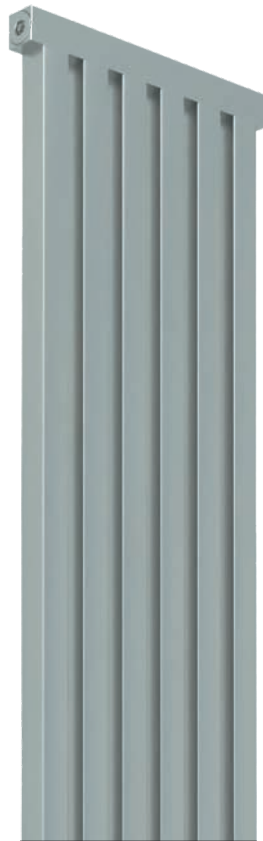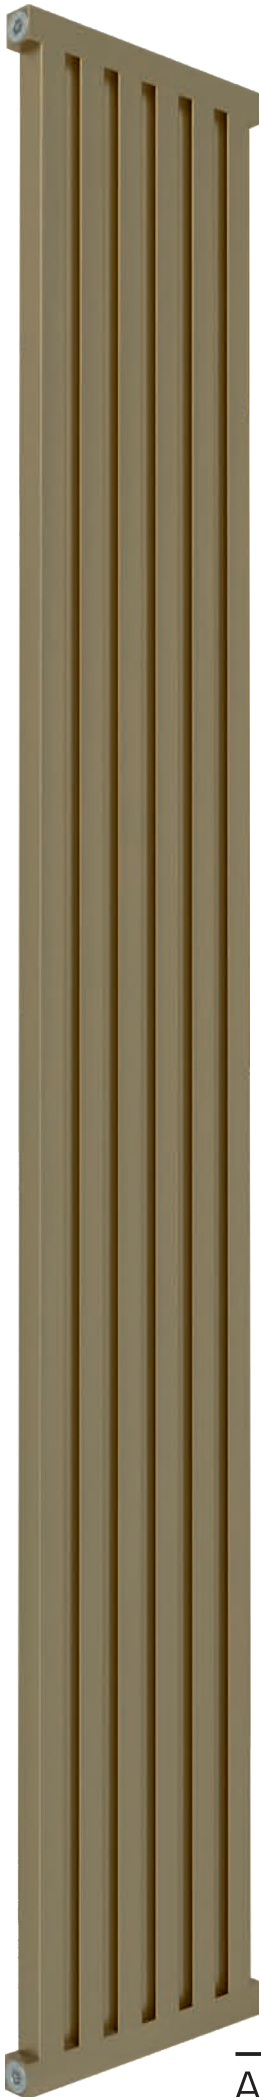


Анод серебро

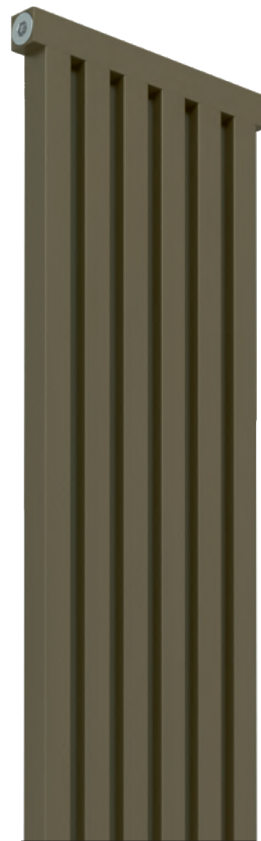


Анод шампань



Walnut

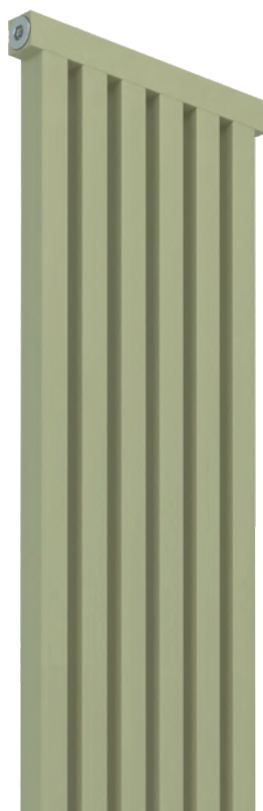

RAL 1000, matt

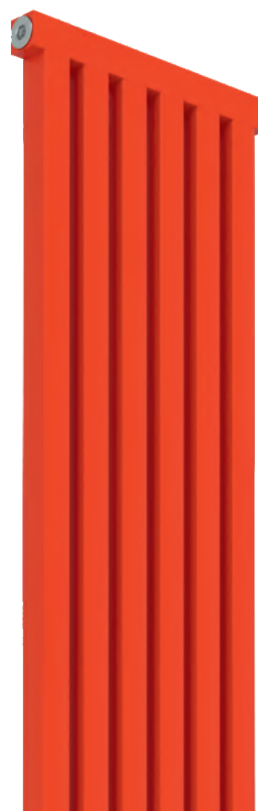

RAL 2002, matt



RAL 7021, matt

Анод золото

QUADRA

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	15	0,3
300	330	24	0,4
400	430	33	0,5
500	530	42	0,6
600	630	51	0,7
700	730	61	0,8
800	830	70	0,8
900	930	79	0,9
1000	1030	88	1
1100	1130	98	1,1
1200	1230	107	1,2
1300	1330	116	1,3
1400	1430	125	1,4
1500	1530	134	1,4
1600	1630	144	1,5
1700	1730	153	1,6
1800	1830	162	1,7
1900	1930	171	1,8
2000	2030	181	1,9
2100	2130	190	2
2200	2230	199	2
2300	2330	208	2,1
2400	2430	217	2,2
2500	2530	227	2,3
2600	2630	236	2,4
2700	2730	245	2,5
2800	2830	254	2,6
2900	2930	264	2,6

Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Ширина W, мм	189	279	369	459	549	639	729	819	909	999	1089	1179	1269

Межсоевое расстояние
нижнего подключения _____ 50 мм

Материал EN AW-6063	Гарантия 10 лет	Подключение Универсальное
-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------



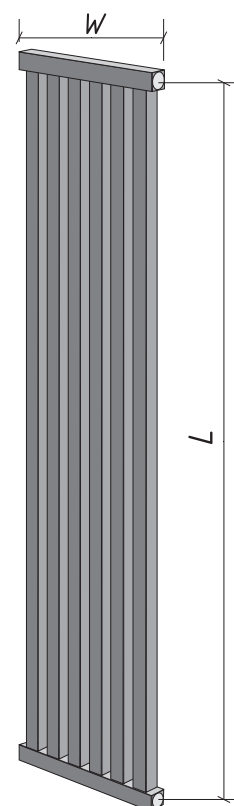


Схема навески на кронштейны радиатора QUADRA


Вертикальная настенная

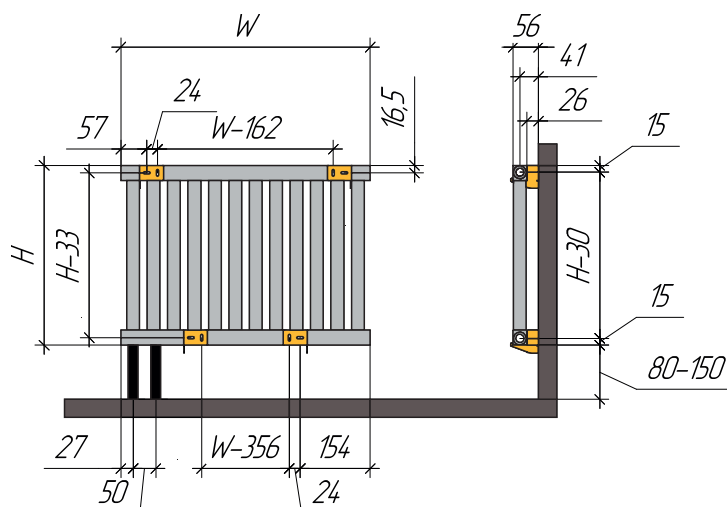


Горизонтальная настенная

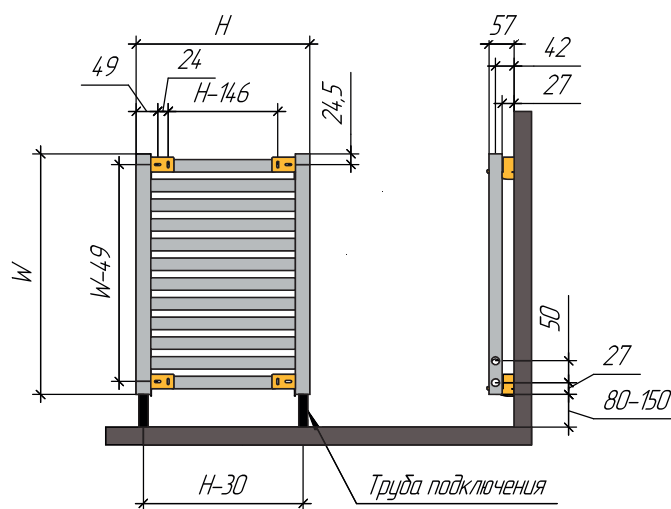

Вертикальная напольная

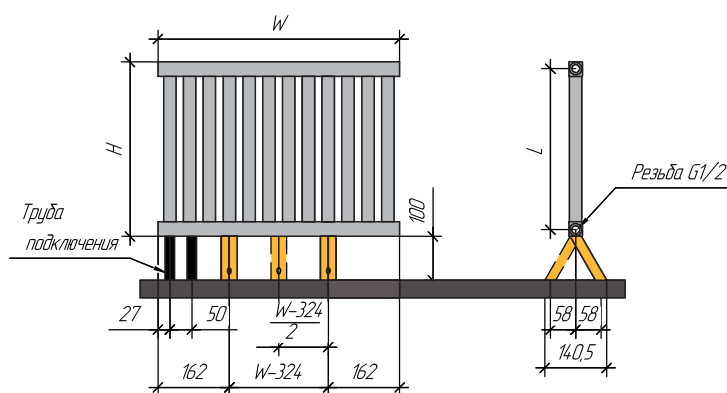

Горизонтальная напольная

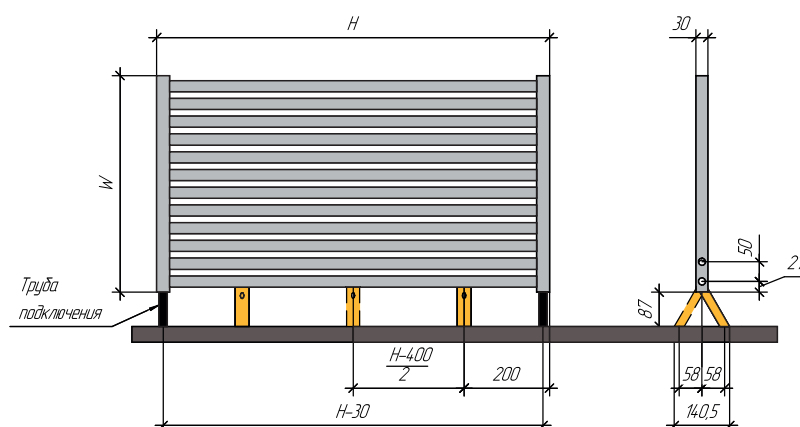

Flow

модель

1800x8
RAL 9003



модель
Flow


300x24
Анод черный




Flow

модель


2200x800
от 2010

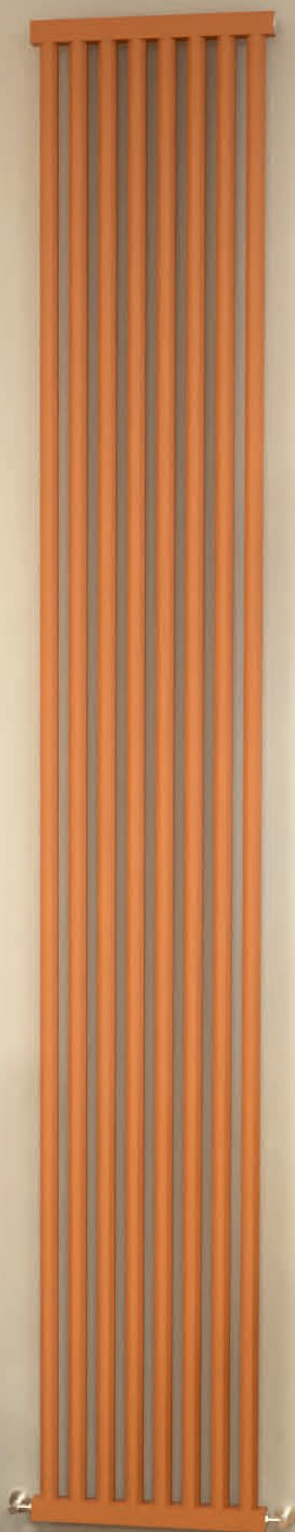


Варианты покрытий радиатора *Flow*

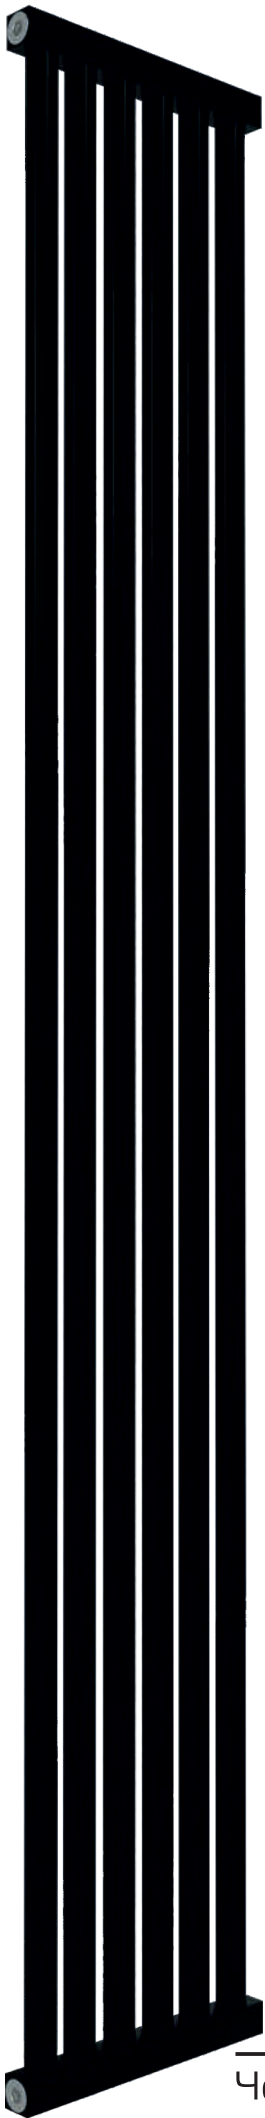

Черный анод

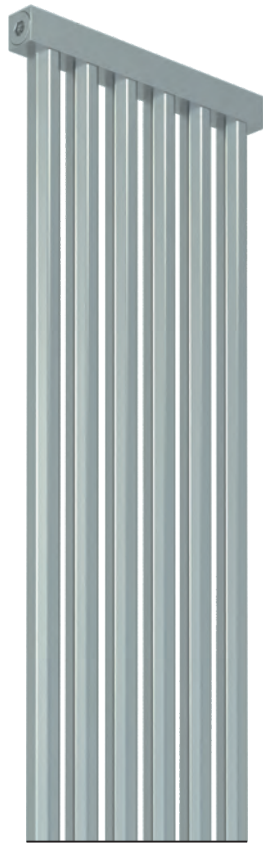


Анод серебро

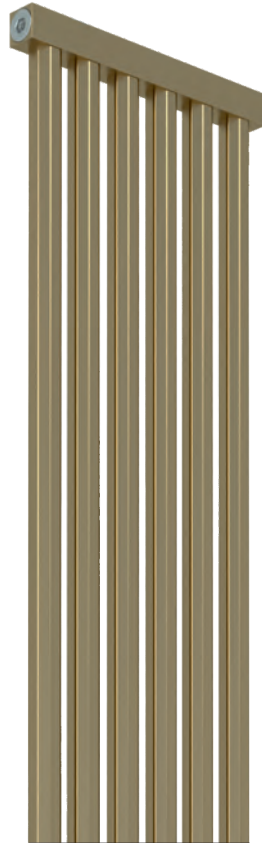


Анод золото




Dark pine

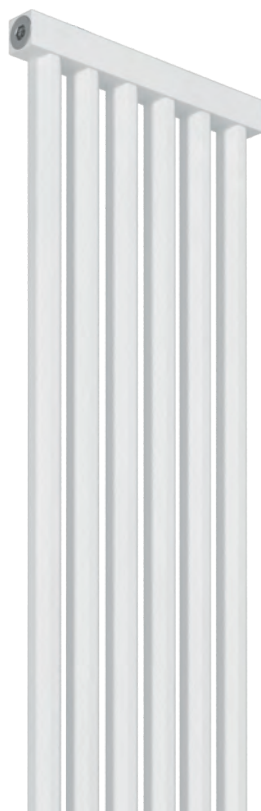

RAL 9003, matt

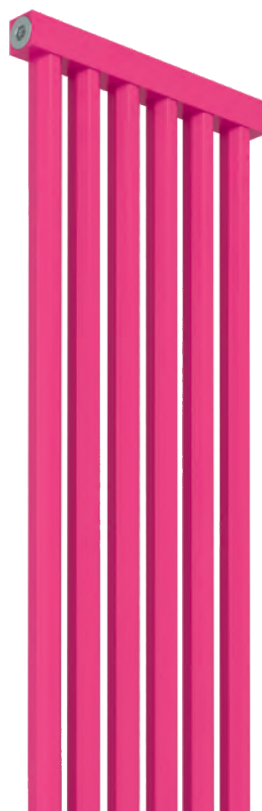

RAL 4006, matt

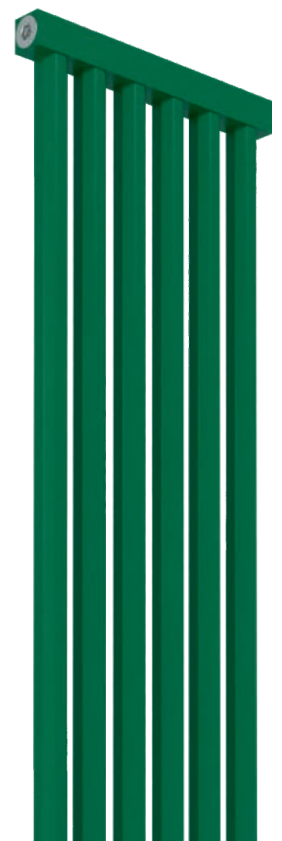

RAL 6035, matt

Характеристики радиатора


Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	15	0,3
300	330	24	0,4
400	430	33	0,4
500	530	42	0,5
600	630	51	0,6
700	730	61	0,6
800	830	70	0,7
900	930	79	0,8
1000	1030	88	0,8
1100	1130	98	0,9
1200	1230	107	1
1300	1330	116	1,1
1400	1430	125	1,1
1500	1530	134	1,2
1600	1630	144	1,3
1700	1730	153	1,3
1800	1830	162	1,4
1900	1930	171	1,5
2000	2030	181	1,5
2100	2130	190	1,6
2200	2230	199	1,7
2300	2330	208	1,8
2400	2430	217	1,8
2500	2530	227	1,9
2600	2630	236	2
2700	2730	245	2
2800	2830	254	2,1
2900	2930	264	2,2

Ширина радиатора


Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Ширина W, мм	189	279	369	459	549	639	729	819	909	999	1089	1179	1269

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
 Температура теплоносителя (max) _____ 130 °C
 Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
 нижнего подключения _____ 50 мм



Сечение регистра

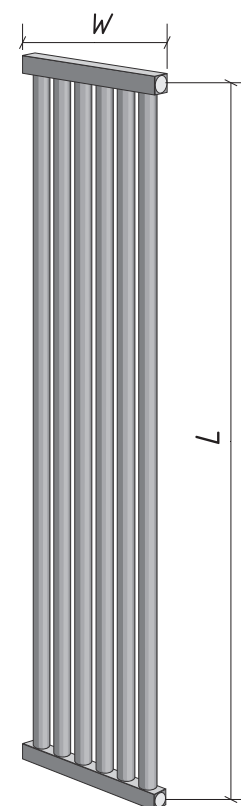


Материал
EN AW-6063


Гарантия
10 лет

Подключение
Универсальное


Вертикальная настенная

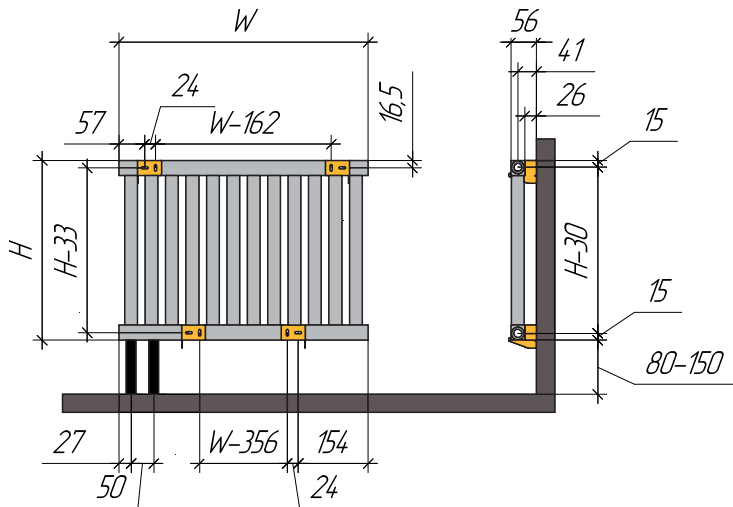


Горизонтальная настенная

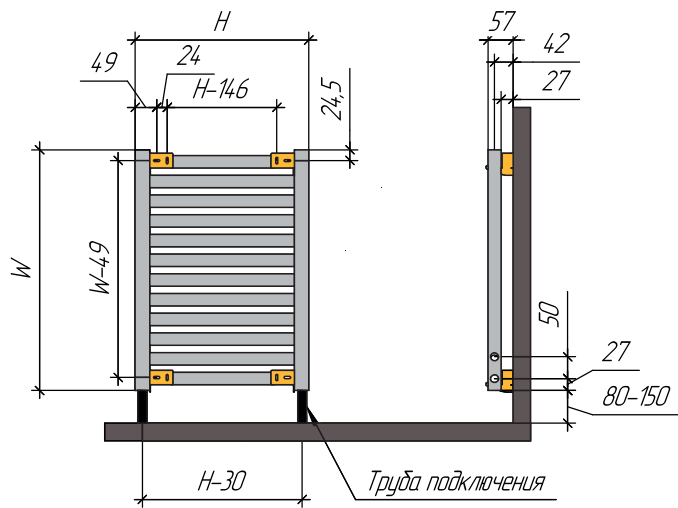

Вертикальная напольная

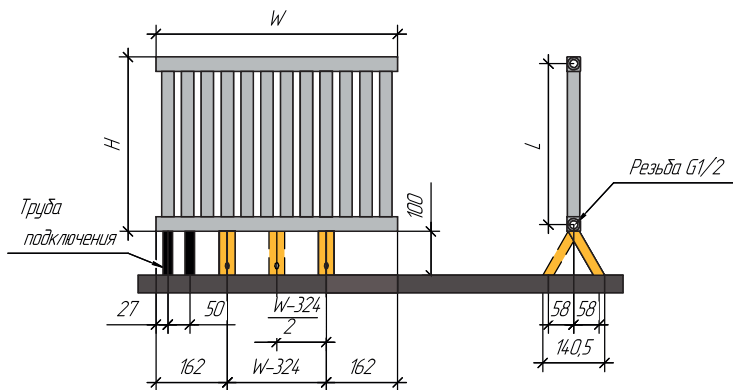

Горизонтальная напольная

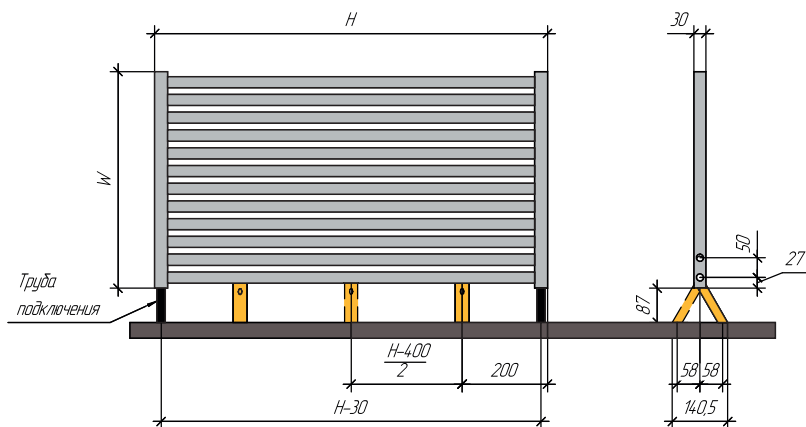

полотенцесушитель

Quadra

10002
Анод серебро



полотенцесушитель
Flow


10002
ral 7021




Flow

полотенцесушитель


12003
RAL 9003

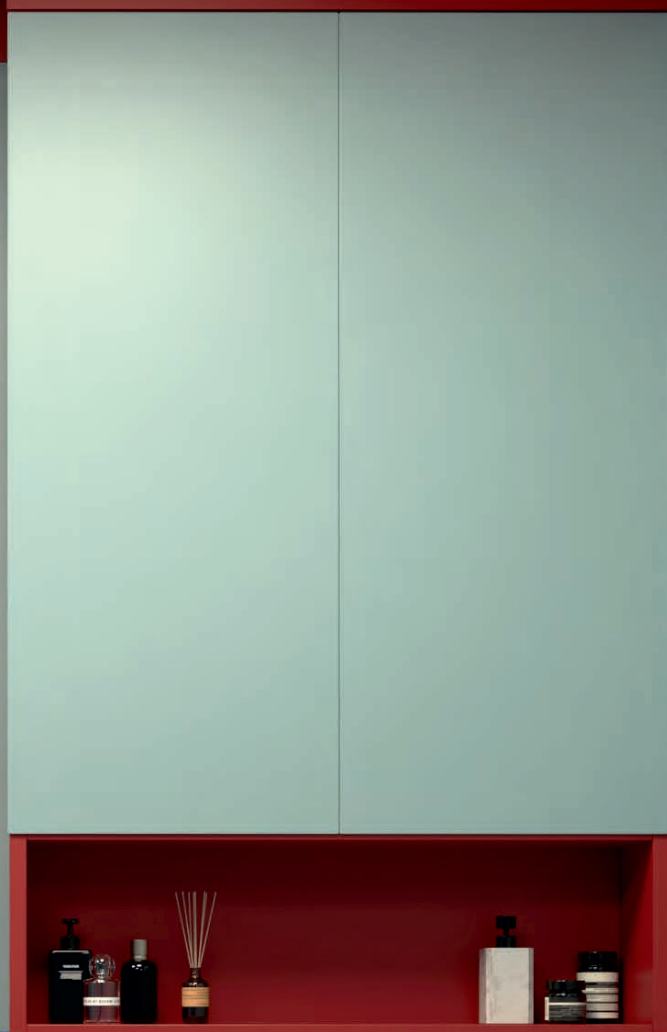

Варианты покрытий полотенцесушителей Quadra

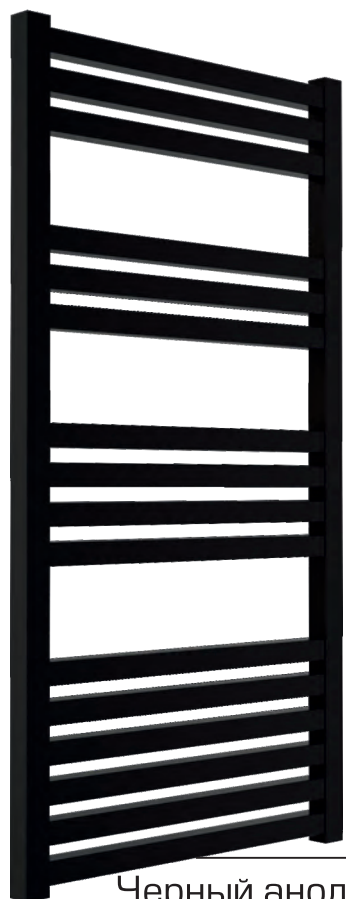

Черный анод

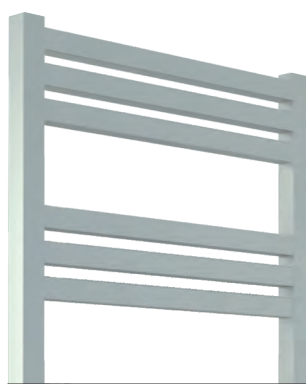

Анод серебро



Анод золото



Pine classic



ral 9003



ral 1032




ral 5011


Варианты покрытий полотенцесушителей Flow



Анод серебро

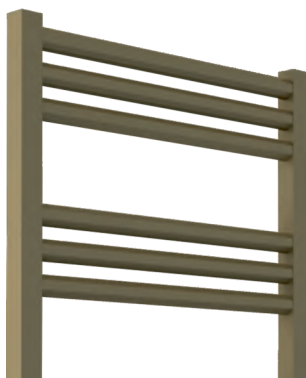


Анод шампань

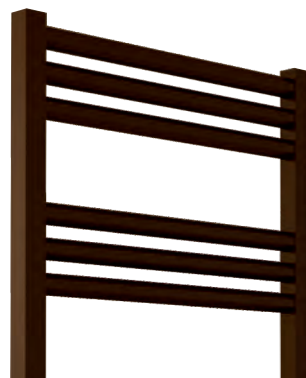

Анод бронза



Black concrete

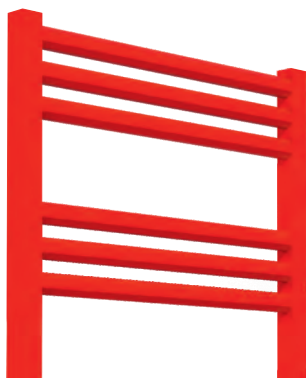

ral 3001



ral 6035



ral 7021

Quadra/ Flow

Характеристики полотенцесушителя

Наименование модели	Высота Н, мм	Мощность			
		Межосевое расстояние 400 мм	Межосевое расстояние 500 мм	Межосевое расстояние 600 мм	Межосевое расстояние 800 мм
6001	594	264	336	408	560
6002		198	252	306	420
6003		264	336	408	560
6004		297	378	459	630
6005		132	168	204	280
8201	819	396	504	612	840
8202		330	420	510	700
8203		330	420	510	700
8204		363	462	561	770
8205		231	294	357	490
8206		198	252	306	420
10001	999	330	420	510	700
10002		462	588	714	980
10003		528	672	816	1120
10004		528	672	816	1120
10005		165	210	255	350
10006		165	210	255	350
12001	1179	561	714	867	1190
12002		330	420	510	700
12003		396	504	612	840
12004		594	756	918	1260
12005		165	210	255	350
12006		297	378	459	630

Ширина полотенцесушителя


Межосевое расстояние, мм	400	500	600	800
Ширина W, мм	430	530	630	830

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
 Температура теплоносителя (max) _____ 130 °С
 Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"



Сечение регистров

Материал EN AW-6063	Гарантия 10 лет	Подключение Нижнее	Установка Вертикальная
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------------

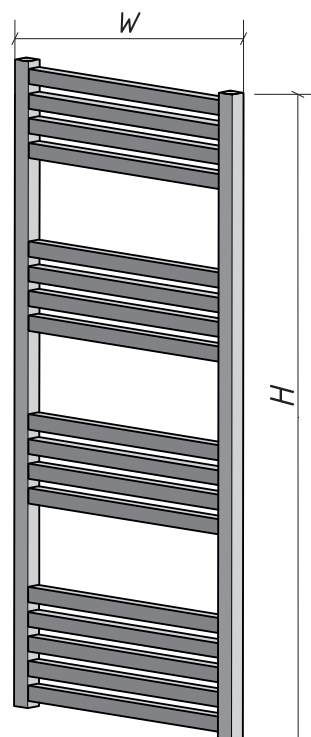

Ассортимент моделей полотенцесушителей Quadra/Flow


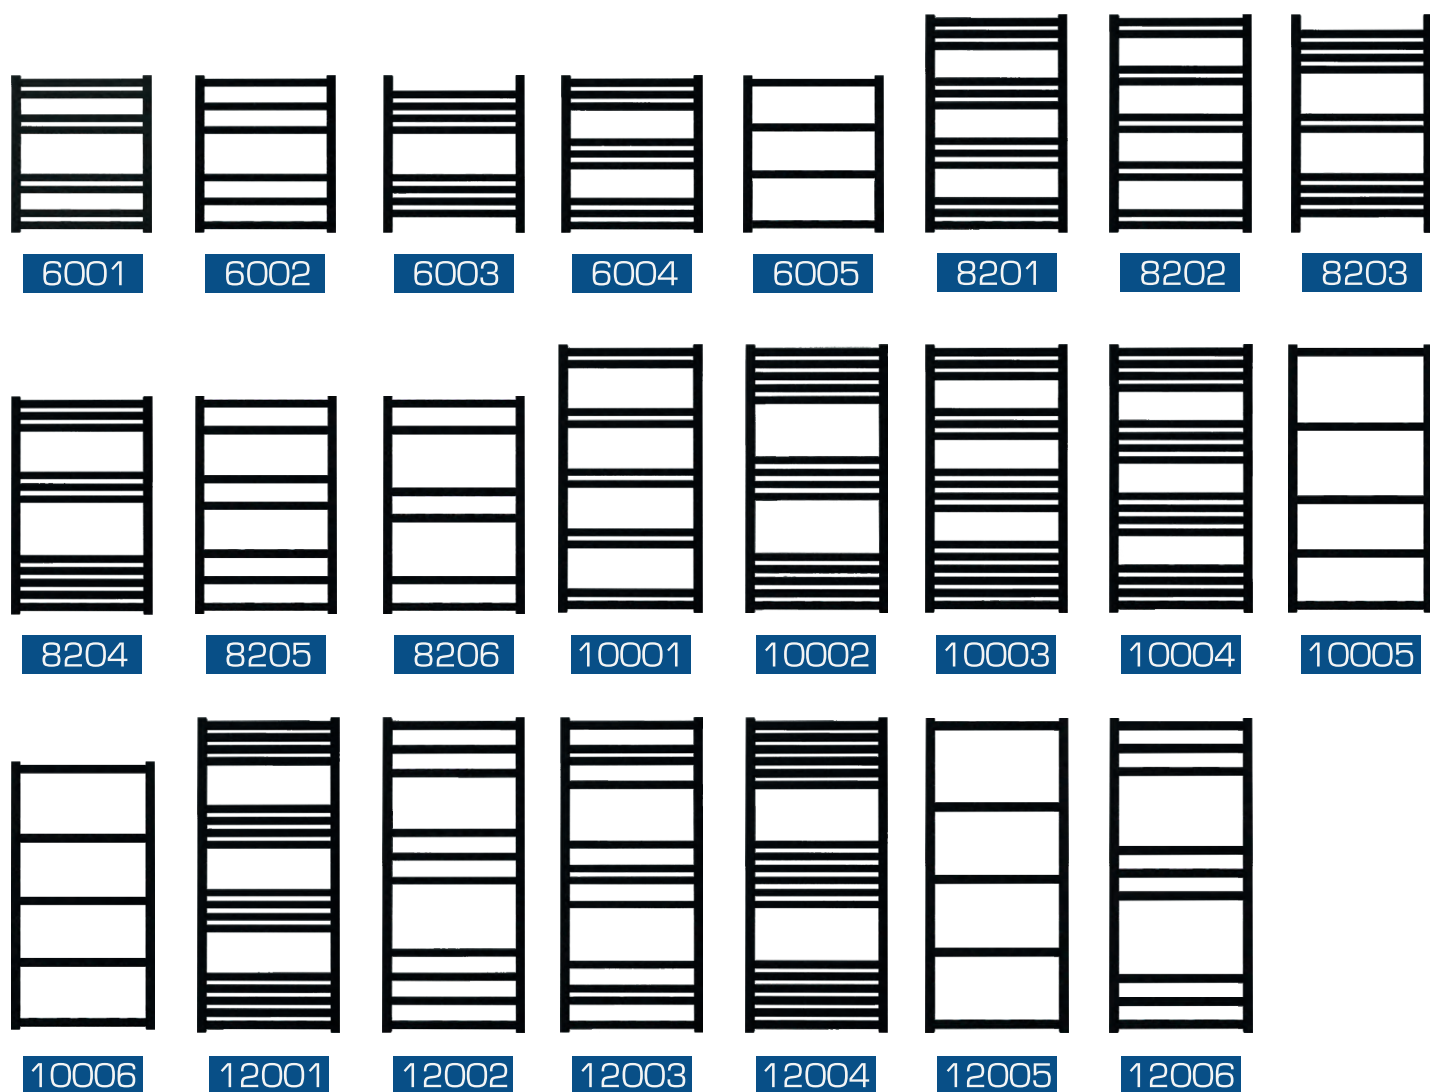


Схема навески полотенцесушителя Quadra/Flow



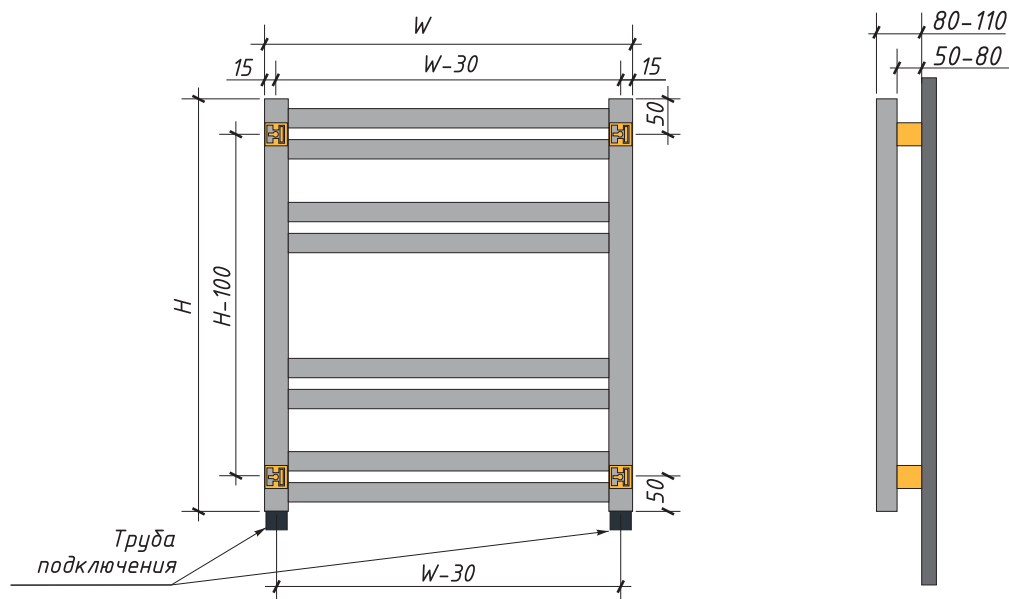

АНОДИРОВАНИЕ

Технология, соответствующая требованиям QUALANOD, позволяет получать анодно-окисное покрытие с высокими декоративными и эксплуатационными характеристиками. Строгие металлические цвета и разнообразие фактур станут идеальным дополнением любого интерьера

Наноструктурированное покрытие

Оксид алюминия является эффективным излучателем во всем спектре инфракрасного излучения. Технология анодирования превращает сплошной поверхностный слой алюминия в вертикально ориентированные нанотрубки из оксида алюминия, что позволяет многократно увеличить площадь излучателя

Большой срок службы


При простом и правильном уходе радиатор с анодным покрытием не изменит своего внешнего вида в течение 25 и более лет.

Высокая прочность

Использование сплава группы EN AW 6063 позволяет наносить на внутренние и внешние поверхности радиатора прочную защитную пленку из оксида алюминия - «сапфирового стекла». Это вещество отличается высокой стойкостью к царапинам и механическим воздействиям


Защита от коррозии

Резьбовая часть коллекторов полностью покрыта анодным покрытием, что придает местам установки фиттингов повышенную прочность и коррозионную стойкость (торцевая и нижняя подводка)

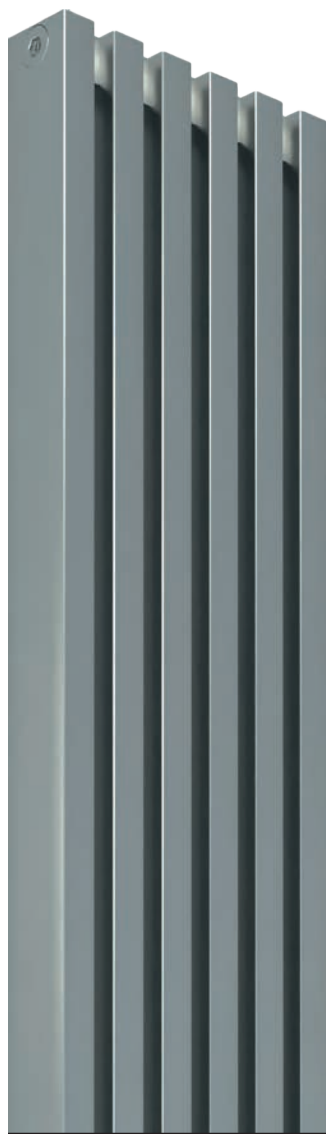


Анод серебро


Базовые цвета анодирования

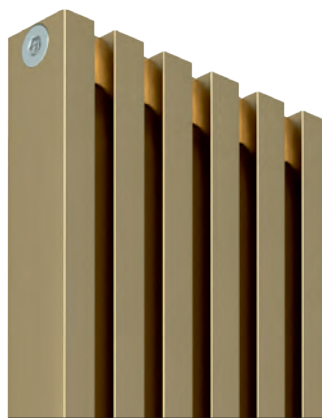


Анод золото

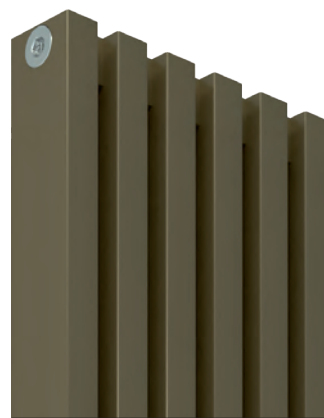

Анод шампань

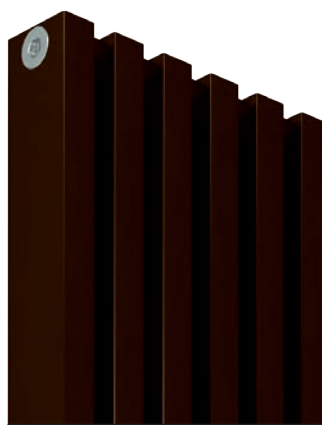

Анод бронза

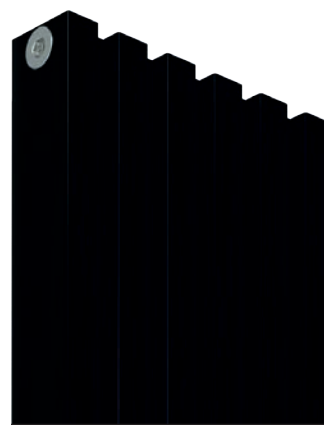

Черный анод

Механическая подготовка поверхности к покрытию

Сатинирование


Техника обработки поверхности путем нанесения крупных равномерных царапин строго в одном направлении. Данная техника очищает поверхность, придает ей лощеный, атласный вид который выглядит стильно и требует меньше ухода чем полированная или матированная поверхности.

Дробеструйная обработка


Технология очистки и укрепления поверхности, заключающаяся в воздействии абразивным материалом, подаваемым на большой скорости воздушным потоком. Обработка дробью дает шероховатую, чистую поверхность, обеспечивающую хорошее сцепление с наносимыми поверх материалами



Серебро,
без подготовки

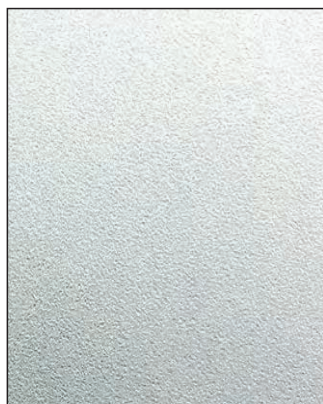

Серебро,
дробь

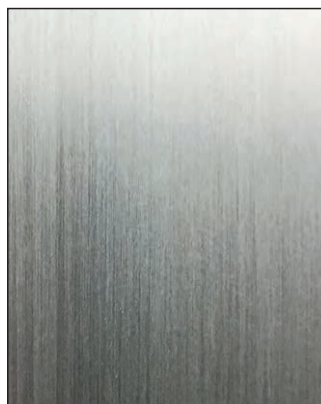

Серебро,
крупный сатин



Серебро,
мелкий сатин

ПОЛИМЕРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Полиуретановое полимерное покрытие - новый взгляд на традиционное покрытие широко применяемое в отрасли. В отличие от стандартного окрашивания в белый цвет, как правило выполняемого красками на основе полиэфирных смол, для окраски изделий марки FUSIONLINE применяются высококачественные краски на основе полиуретана, обладающие высокой стойкостью к внешним механическим воздействиям

Безграничная цветовая линейка


Покрытие поддерживает широкий спектр цветов по шкале RAL, а также специальные фактурные краски и прозрачные лаки, нанесенные поверх анодного покрытия.

Высокое качество


Такие покрытия отлично зарекомендовали себя там, где требуются долговечность, неприхотливость в обслуживании и сохранение неизменного внешнего вида изделий не менее чем на 25 лет.




ral 7021, matt

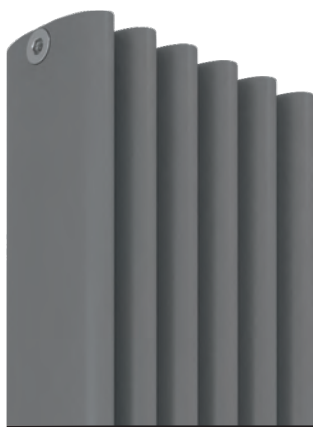


ral 7045, matt

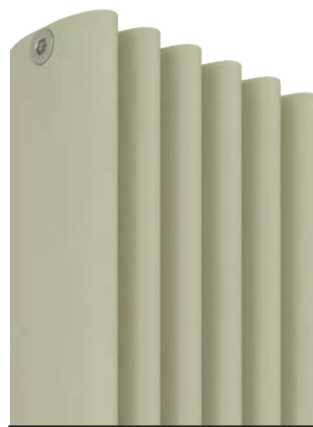


ral 1014, matt

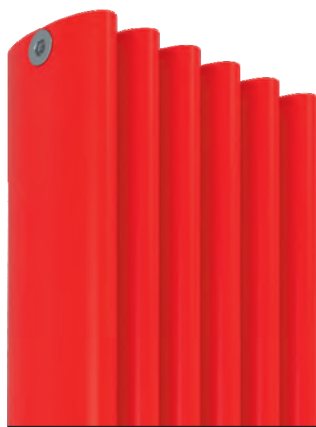

ral 3026, matt

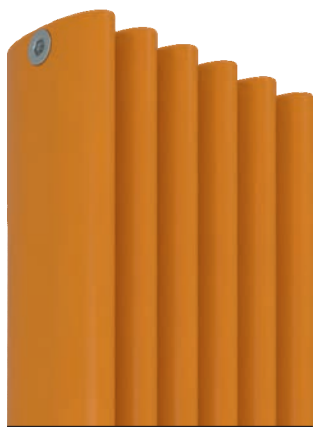

ral 2011, matt

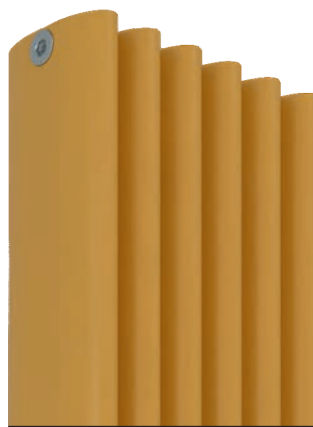

ral 1017, matt



ral 5011, matt



ral 5019, matt



ral 6035, matt



ral 9003, matt

DECORAL SYSTEMS

Применение полиуретановых красок также позволяет создавать текстуры различных материалов по технологии термо-вакуумной сублимации DECORAL SYSTEMS.

Безграничные варианты декорирования

Технология заключается в термопереносе текстуры на полимерную подложку. Доступны текстуры камня, бетона, различных пород дерева и видов тканей.

Уникальный внешний вид

Радиаторы с таким покрытием отличаются неповторимым внешним видом, идеально подходят для создания акцентов в интерьере или сохранения общей атмосферы.

Высокое качество

Срок эксплуатации такого покрытия составляет не менее 25 лет без ухудшения внешнего вида и выцветания текстуры.



Pine classic



Grey concrete



Black concrete



Beige oak




Walnuts




Dark Pine

Pine

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

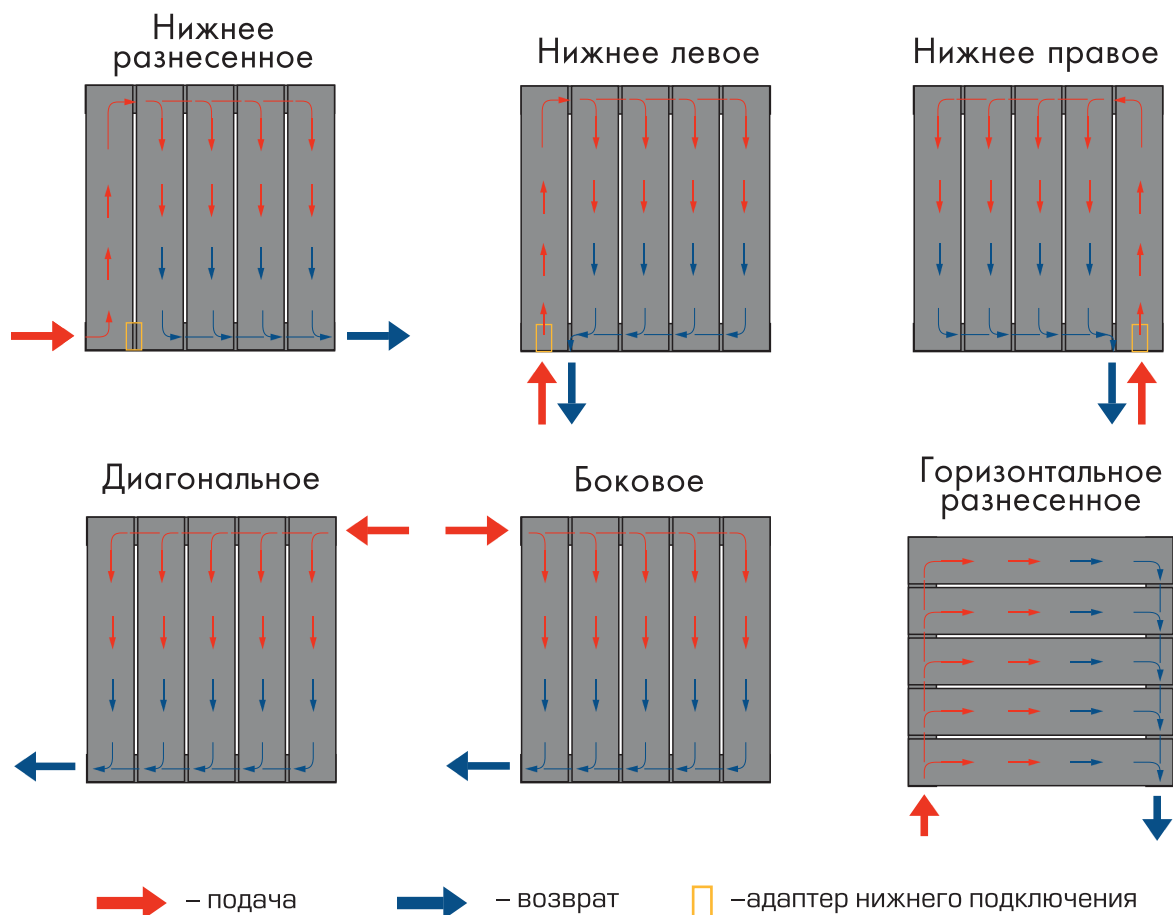

Комплектующие для монтажа радиатора*

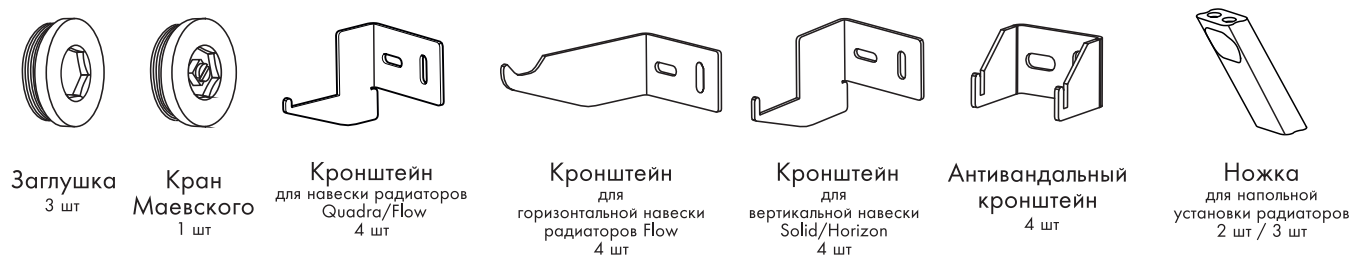

* Тип кронштейнов подбираются в зависимости от модели радиатора и способа установки


Комплектующие для монтажа полотенцесушителя



СЕРТИФИКАТЫ

Радиаторы отопления FUSIONLINE признаны соответствующими критериям инновационной и высокотехнологичной продукции и сертифицированы АНО «НАНОСЕРТИФИКА». Завод-производитель прошел проверку на соответствие установленным требованиям и получил звание инновационного предприятия.





🌐 radiator-fusionline.com

г. Москва, 119072, Берсенеvская наб., д. 6, стр. 3

8 800 350 07 37

г. Новосибирск, 630024, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50 к. 10

+7(383) 312 04 06; +7(383) 335 08 50

sales@radiator-fusion.com