

TALLIS DOUBLE




Материал Алюминий	Варианты отделки TXW/TXB/TXA/TXG TXLG/TXL/GLD/TXC	Гарантия 5 лет	Установка Вертикально Горизонтально
-----------------------------	---	--------------------------	---

Код модели	Высота (mm) H	Ширина (mm) W	Кол-во секций n	Межсекое расстояние (mm) C1	От стены до центра трубы A(mm)	Расстояние до стены D(mm)	Масса (кг)	Объем (л)	Принцип работы	Теплоотдача при Δt 50°C Δt 70°C Вт Вт	
TLD 0350180006	1800	350	6	440	55	95	15.7	2.2	C	1366	2168
TLD 0470180008	1800	470	8	560	55	95	20.9	2.9	C	1822	2892
TLD 0710060012	600	710	12	800	55	95	11.3	1.8	C	1242	1971
TLD 0950060016	600	950	16	1040	55	95	13.4	2.4	C	1656	2629
TLD 1190060020	600	1190	20	1280	55	95	16.8	3	C	2070	3286

Пожалуйста, в конце кода
модели укажите код отделки

Пример кода : TLD 0710060012 TXB

Принцип работы C: Водяной
E: Электрический
D: C / E Опционально

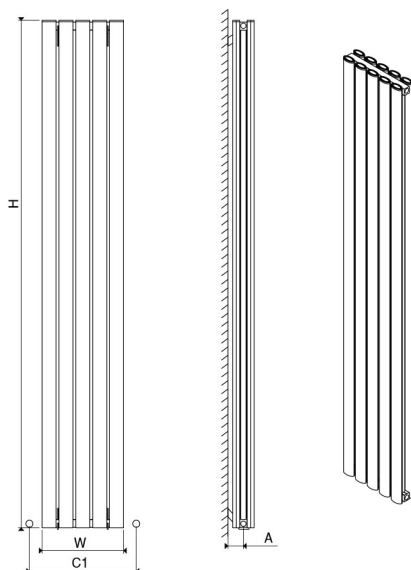

При изготовлении под заказ доступны любая
высота и секционность.
Уточняйте детали

Ширина радиатора под заказ (n x 60) -10mm
n = количество секций

Рабочее давление (max.) 10 bar
Температура теплоносителя (max.) 95 °C
Диаметр резьбы подключения 1/2"

ширина секции 50 mm
глубина секции 76 mm
межсекое расстояние C1= W + 90 mm