



**ТЕПЛОФОРТ**  
ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ




**Сайт**

Адрес производства:  
141351, Московская область, Сергиево-  
Посадский г. о, д. Жучки, д. 2Ж  
171505, Тверская область, г Кимры,  
ул. 50 Лет ВЛКСМ, дом 11



**Telegram**

**Телефон: 8 800 222-72-33**



**VK**



**Паспорт**



**Сертификат**



**BIM-модели**



**Прайс**

**от 305 мм  
до 1805 мм**

ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА

**от 3 до 50**

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ



**ТЕПЛОФОРТ**  
ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ


**До 120 °С**

ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

**До 16 бар**

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Радиаторы предназначены для использования в системах отопления с температурой теплоносителя до 120 °С и рабочим давлением до 1,6 МПа (16 бар), значение pH в диапазоне от 8 до 9,5.

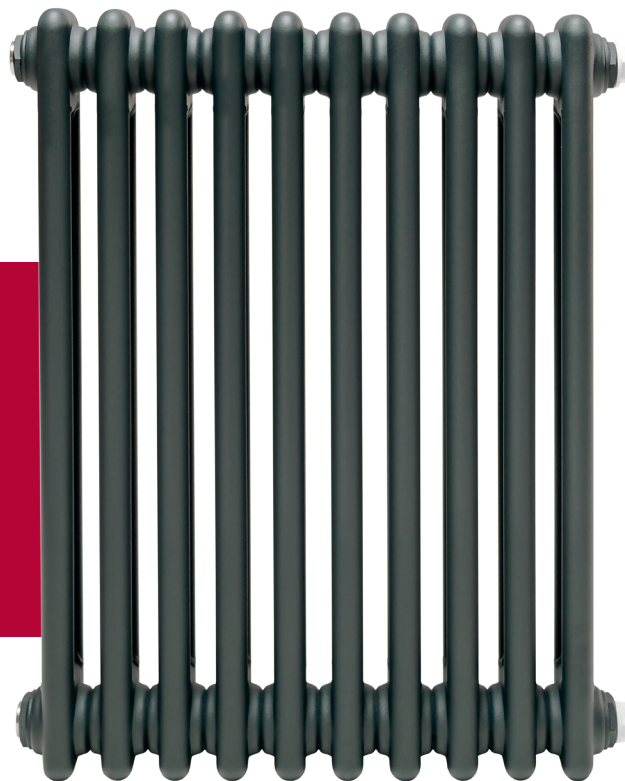

### ПРОИЗВОДСТВО

В процессе производства все секции индивидуально и в сборе подвергаются опрессовке давлением не менее 25 атм.

При производстве радиаторов используется углеродистая конструкционная сталь (08пс).

Процесс изготовления радиаторов позволяет выполнить заказ в срок от 2-х до 4-х недель.

### КОЛЛЕКТОР

Коллекторная часть радиаторов выполнена из листовой стали толщиной 2 мм. Наружный диаметр труб 25 мм, толщина стенки 1,5 мм.



### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Радиаторы представлены в двухтрубном и трехтрубном исполнении с высотой от 305 мм до 1805 мм, сертифицированы по ГОСТ 31311 в государственной лаборатории МГСУ.

Радиаторы могут быть выполнены как с боковым, так и с нижним подключением.

### ПОКРАСКА

Порошковое многослойное покрытие надежно защищает радиатор от коррозии.

Каждую модель можно окрасить в любой цвет палитры RAL.

