



# СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Творческий взгляд на привычные вещи









# ВИДЫ РАДИАТОРОВ



**Двухтрубные | 3**

**Трехтрубные | 5**

**Четырехтрубные | 7**

**Двухтрубные ELIS | 9**







# ДВУХТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ SOLIRA

## Параметры:

Размер секции = 45 мм

Размер боковых гаек\* = 22 мм

Глубина секции = 70 мм

Минимальная высота — 300 мм




Максимальная высота — 2000 мм

Минимальное количество  
секций — 2 шт

Максимальное количество  
секций\*\* — до 50 шт

\*Диаметр гаек  $\frac{1}{2}$  или  $\frac{3}{4}$

\*\*В зависимости от высоты радиатора

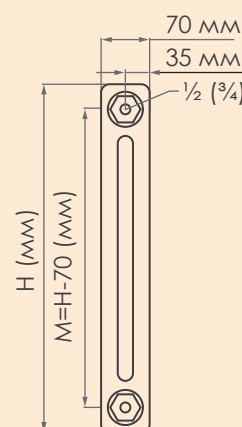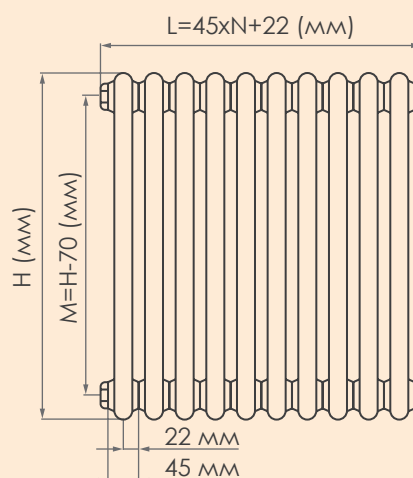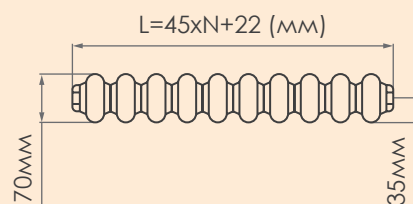







# ТРЕХТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ SOLIRA

## Параметры:

Размер секции = 45 мм

Размер боковых гаек\* = 22 мм

Глубина секции = 101 мм

Минимальная высота — 185 мм




Максимальная высота — 2000 мм

Минимальное количество  
секций — 2 шт

Максимальное количество  
секций\*\* — до 50 шт


\*Диаметр гаек  $\frac{1}{2}$  или  $\frac{3}{4}$

\*\*В зависимости от высоты радиатора

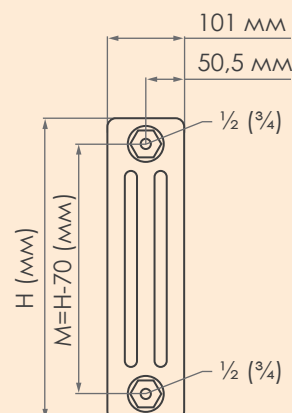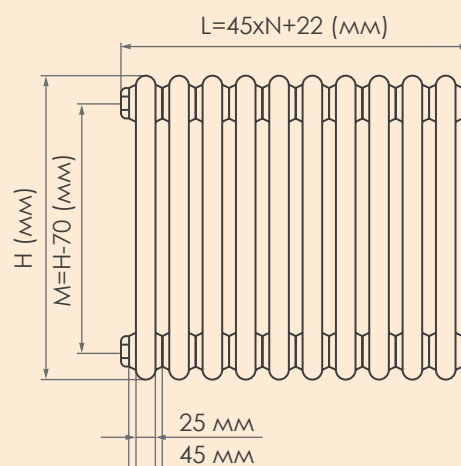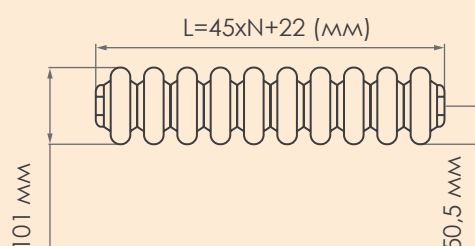



# ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ SOLIRA

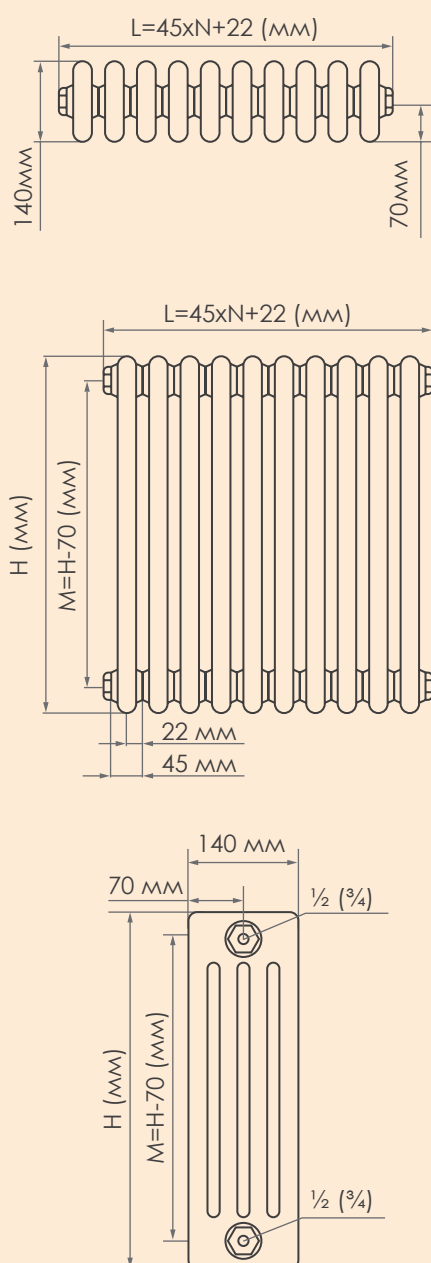

## Параметры:

Размер секции = 45 мм

Размер боковых гаек\* = 22 мм

Глубина секции = 140 мм

Минимальная высота — 300 мм

Максимальная высота — 2000 мм


Минимальное количество секций — 2 шт

Максимальное количество секций\*\* — до 40 шт




\*Диаметр гаек  $\frac{1}{2}$  или  $\frac{3}{4}$

\*\*В зависимости от высоты радиатора



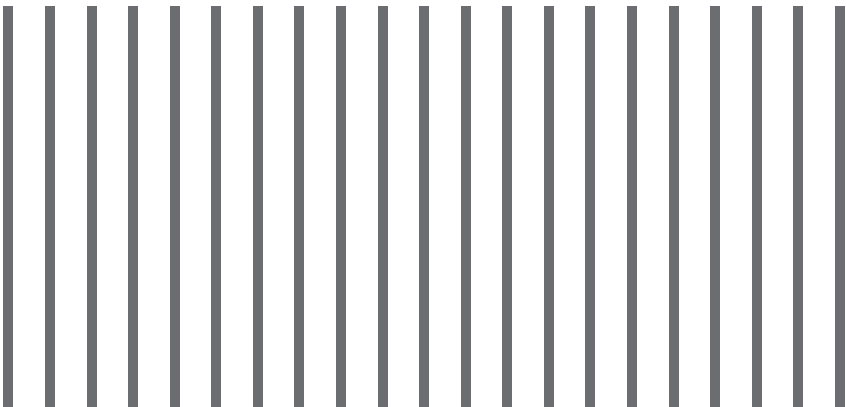

# ДВУХТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ SOLIRA ELIS

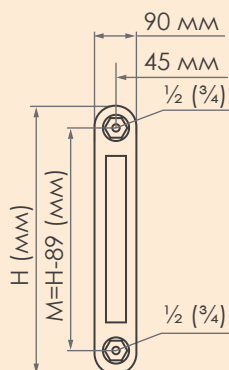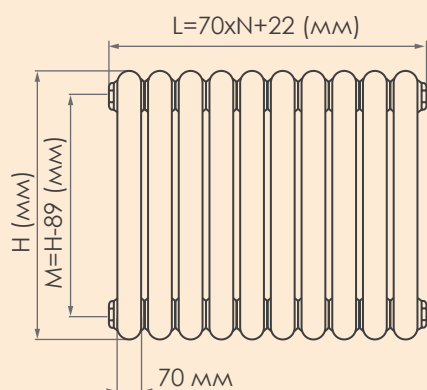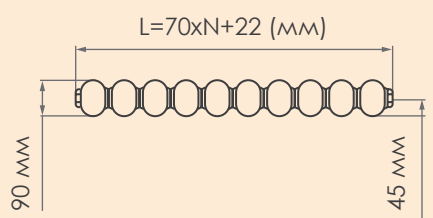

## Параметры:

Размер секции = 70 мм

Размер боковых гаек\* = 22 мм

Глубина секции = 90 мм

Минимальная высота — 300 мм

Максимальная высота — 2000 мм

Минимальное количество секций — 2 шт

Максимальное количество секций\*\* — до 30 шт

\*Диаметр гаек  $\frac{1}{2}$  или  $\frac{3}{4}$

\*\*В зависимости от высоты радиатора











# ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ



**Боковое | 12**

**Диагональное | 12**


**Боковое по низу | 12**

**Нижнее без  
встроенного  
термовентиля | 13**


**Нижнее со  
встроенным  
термовентилем | 13**




### Боковое подключение №12 ( $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ )

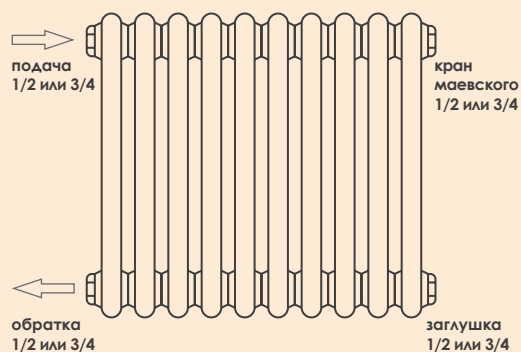

### Диагональное подключение №14 ( $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ )

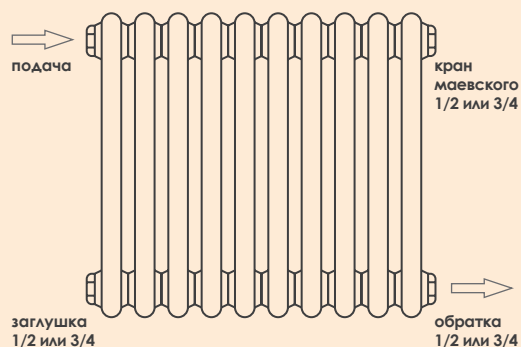

### Боковое по низу подключение №24 ( $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ )

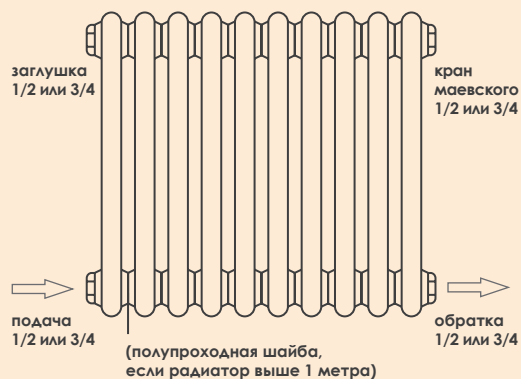

### Параметры:

#### Артикул №12 ( $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ )

Подключение возможно как с левой, так и с правой стороны

### Параметры:

#### Артикул №14 ( $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ )

Считается самым эффективным

### Параметры:

#### Артикул №24 ( $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ )

Если радиатор высотой более 1 метра, между 1 и 2 секцией варивается полупроходная шайба для лучшей циркуляции теплоносителя



## Параметры:

### Артикул №69, 1/2

(1/2 диаметр нижнего подключения, боковые гайки могут быть как 1/2, так и 3/4)

Между 1 и 2 секциями сварена полупроходная шайба для улучшения циркуляции


## Параметры:

### Артикул №69 твв, 1/2



(1/2 диаметр нижнего подключения, боковые гайки могут быть как 1/2, так и 3/4)

Между 1 и 2 секциями сварена полупроходная шайба для улучшения циркуляции

## Нижнее подключение без твв №69 (1/2)

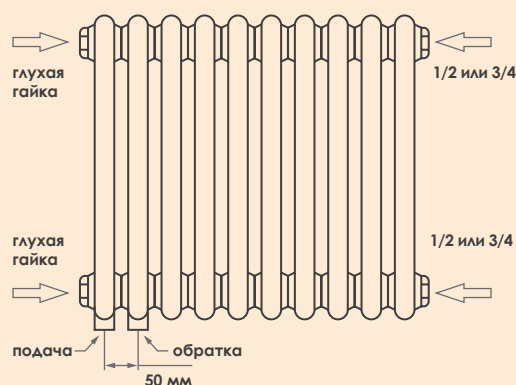

## Нижнее подключение со встроенным твв №69 твв (1/2)

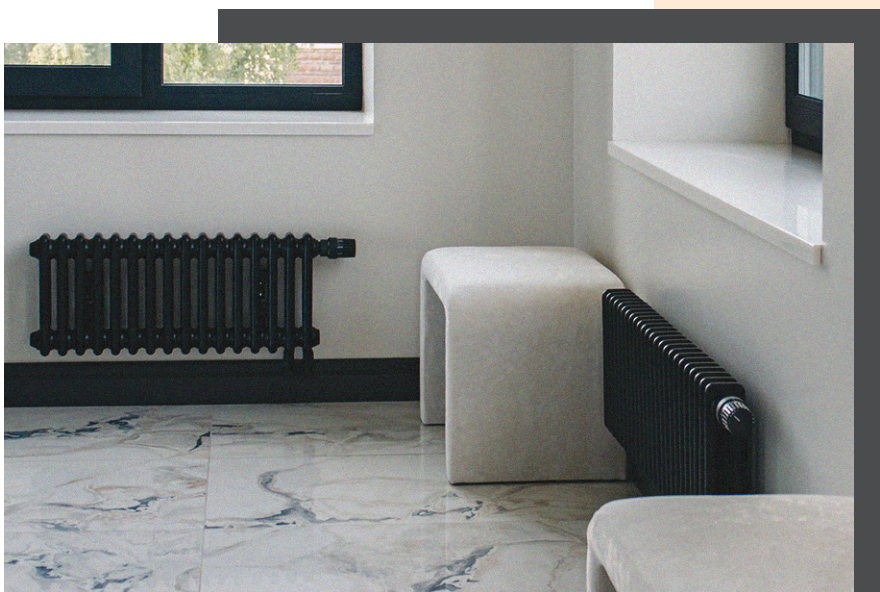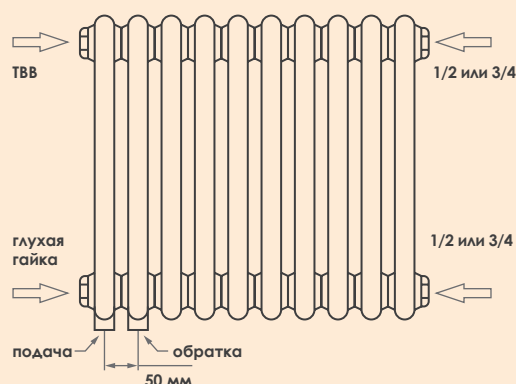








# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



**Заглушки и краны  
маевского | 16**

**Настенные  
кронштейны | 18**

**Напольные  
кронштейны | 18**





## Стандартные заглушки и краны маевского

---

### Стандартная заглушка

Артикул

**Заглушка 1/2, хром**

Невозможна в цветном  
исполнении

---



### Стандартный кран маевского

Артикул

**Кран маевского 1/2, хром**

Невозможен в цветном  
исполнении

---



### Стандартная заглушка

Артикул

**Заглушка 3/4, хром**

Невозможна в цветном  
исполнении

---



### Стандартный кран маевского

Артикул

**Кран маевского 3/4, хром**

Невозможен в цветном  
исполнении



## Заглушки и краны маевского smart

---

### Заглушка smart

Артикул

**Заглушка  $\frac{3}{4}$ , smart , хром**

Возможна окраска по RAL

---



### Кран маевского smart

Артикул

**Кран маевского  $\frac{3}{4}$ ,  
smart , хром**

Возможна окраска по RAL

---



### Заглушка с широкими полями

Артикул

**Заглушка  $\frac{1}{2}$ ,  
широкие поля, хром**

Возможна окраска по RAL

---



### Кран маевского с широкими полями

Артикул

**Кран маевского  $\frac{1}{2}$ ,  
широкие поля, хром**

Возможна окраска по RAL





## Настенные кронштейны для радиаторов отопления

---

### Кронштейн G, RAL в цвет радиатора

Комплектация: 2 лепестка,  
1 уголок, 1 заклепка, 1 винт

На радиатор требуется от  
4 кронштейнов в зависимости  
от количества секций

---

### Кронштейн верхний 70–90, RAL

(белая пластиковая накладка  
не красится)

---

### Кронштейн G для ELIS, RAL в цвет радиатора

Комплектация: 2 лепестка,  
1 уголок, 1 заклепка, 1 винт

На радиатор требуется от  
4 кронштейнов в зависимости  
от количества секций

---

### Кронштейн верхний, RAL

Для удешевления стоимости  
комплекта креплений для  
радиаторов ELIS можно  
использовать для верхних точек  
крепления кронштейн G для  
ELIS (сверху на изображении),  
а для нижних точек крепления  
обычные кронштейны как на  
изображении слева.



## Напольные кронштейны для радиаторов отопления

### Кронштейн напольный с хомутом, RAL

Высота регулируется от 80 мм до 130мм.

Хомут и винт, регулирующий высоту не окрашивается.



### Кронштейн напольный FLO, RAL

Высота до 25см. Под заказ.

Комплектация: 2 «ноги», 2 болта, 2 заклепки.



# БАЗОВЫЕ ЦВЕТА



**RAL 9016 глянец/матовый**



**RAL 9005 матовый/текстурный**



**RAL 9007 матовый**



**RAL 7016 матовый**



**RAL 7037 матовый**



**RAL 9001 матовый**

Дополнительная наценка за покраску  
в цвета RAL (металлик) + 30%.

Дополнительная наценка за покраску в цвета  
RAL (глянец/матовый) + 20%







